
REYQ8,12P9
REYQ10,14,16P8

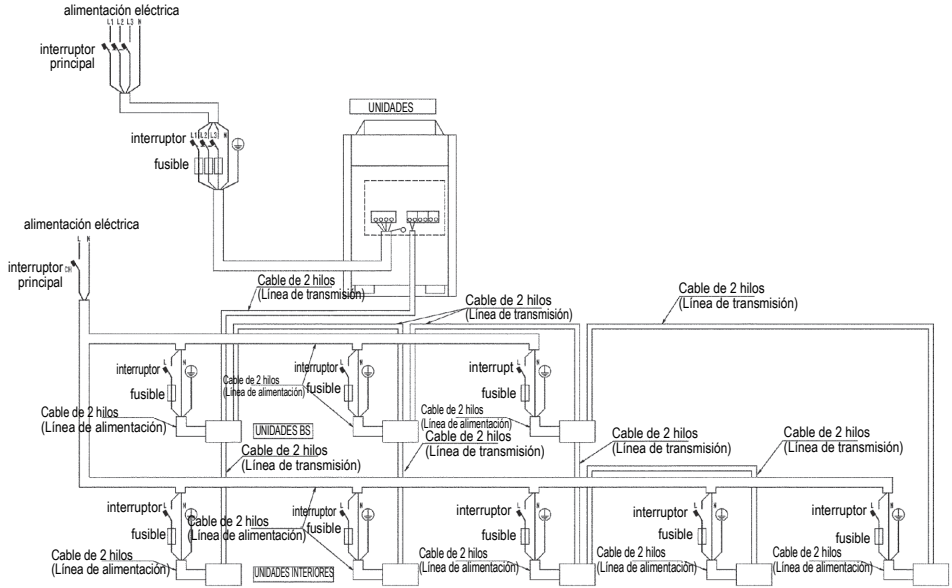

NOTAS

1 El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables
2 Utilice solamente conductores de cobre
3 Para detalles, consulte el diagrama de cableado
4 Instale el disyuntor de circuito para seguridad
5 Todo el cableado y los componentes necesarios en la obra debe suministrarlos un técnico electricista autorizado.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables
7 Los diagramas de cableado son sólo directrices generales de puntos de conexión, y no están pensados para incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra.