
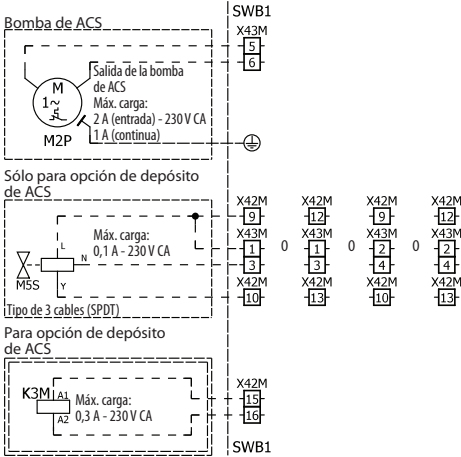


EPBX10A4V / EPBX10A9W

EPBX14A4V / EPBX14A9W

Posibilidades de conexión para X42M / X43M (Página 1/2)

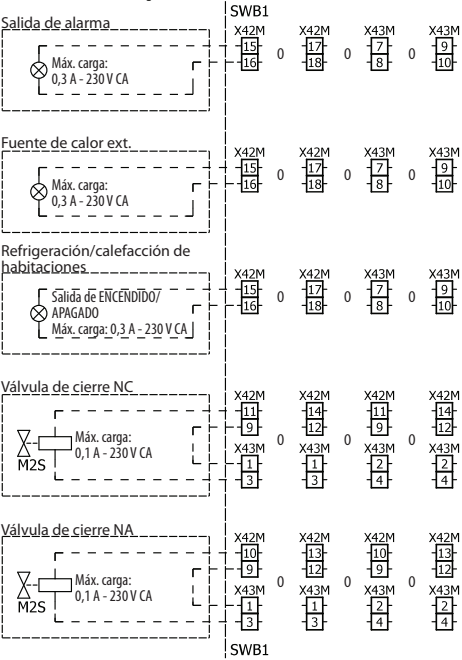

| Puertos X42M | Descripción                                         | Máx. N.º de cables por posición |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | Suministro eléctrico alternativo - L (230 V CA)     | 1                               |
| 2            | Suministro eléctrico alternativo - N (230 V CA)     | 1                               |
| 3            | Termostato ambiente 1 de entrada 1 (Sin tensión)    | 1                               |
| 4            | Termostato ambiente 2 de entrada 1 (Sin tensión)    | 1                               |
| 5            | Termostato ambiente L (1 y 2)                       | 2 (consulte la nota 3)          |
| 6            | Termostato ambiente N (1 y 2)                       | 2 (consulte la nota 3)          |
| 7            | Termostato ambiente 2 de entrada 1 (Sin tensión)    | 1                               |
| 8            | Termostato ambiente 2 de entrada 2 (Sin tensión)    | 1                               |
| 9            | Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - COM | 1                               |
| 10           | Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - NA  | 1                               |
| 11           | Contacto seco libre de potencial de reserva 1 - NC  | 1                               |
| 12           | Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - COM | 1                               |
| 13           | Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - NA  | 1                               |
| 14           | Contacto seco libre de potencial de reserva 2 - NC  | 1                               |
| 15           | Salida de 230 V de CA de reserva 1 (NO)             | 1                               |
| 16           | Salida de 230 V CA de reserva 1 (N)                 | 1                               |
| 17           | Salida de 230 V de CA de reserva 2 (NO)             | 1                               |
| 18           | Salida de 230 V CA de reserva 2 (N)                 | 1                               |

| Puertos X43M | Descripción                                           | Máx. N.º de cables por posición |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | Instalador de distribución de potencia - L (230 V CA) | 1                               |
| 2            | Instalador de distribución de potencia - L (230 V CA) | 1                               |
| 3            | Instalador de distribución de potencia - N (230 V CA) | 1                               |
| 4            | Instalador de distribución de potencia - N (230 V CA) | 1                               |
| 5            | Bomba de salida de 230 V CA de reserva (NO)           | 1                               |
| 6            | Bomba de salida de 230 V CA de reserva (N)            | 1                               |
| 7            | Salida de 230 V de CA de reserva 3 (NO)               | 1                               |
| 8            | Salida de 230 V CA de reserva 3 (N)                   | 1                               |
| 9            | Salida de 230 V de CA de reserva 4 (NO)               | 1                               |
| 10           | Salida de 230 V CA de reserva 4 (N)                   | 1                               |
| 11           | Red inteligente de alta tensión 1 - L (230 V CA)      | 1                               |
| 12           | Red inteligente de alta tensión 1 - N (230 V CA)      | 1                               |
| 13           | Red inteligente de alta tensión 2 - L (230 V CA)      | 1                               |
| 14           | Red inteligente de alta tensión 2 - N (230 V CA)      | 1                               |

NOTAS

- Para los puertos X42M 3-4 y 7-8: Sólo contactos libres de tensión de ENCENDIDO/APAGADO.
- Las combinaciones de terminales sólo se pueden utilizar con una opción.
- Para los terminales X42M/5/6 se necesita un casquillo doble en caso de que sean necesarios 2 cables.