



Cassette integrado FFA-A

SKY AIR




Nuevo refrigerante **R-32**, máxima eficiencia


Las nuevas unidades interiores Sky Air están preparadas para funcionar con refrigerante R-410A y R-32.

Cassette integrado: diseño y funcionalidad en uno

Panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm (FFQ)

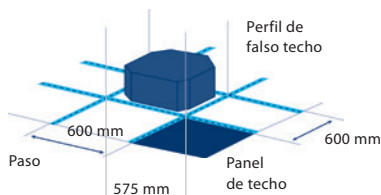

Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 o 4 salidas de aire.

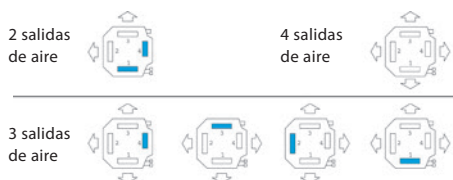

ADEMÁS


- 1) Solo ocupa una placa del falso techo sin invadir ninguna placa adyacente.
- 2) Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
- 3) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
- 4) Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior.
- 5) Sensor inteligente doble función: temperatura y presencia.
- 6) Unidad flexible: es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas de forma individual (es necesario el control BRC1E53A*).
- 7) Calidad del aire: incluye filtros avanzados para eliminar las partículas de polvo y garantizar, de este modo, que el aire esté limpio. Además, un programa especial permite que los niveles de humedad se reduzcan sin variaciones en la temperatura.



Sensor inteligente de presencia
y temperatura



R-32
R-410A



FFA-A

nuevo!



RXM25-35M9

nuevo!



RXM50-60M9

nuevo!


CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO				FAS25A*	<n!	FAS35A*	<n!	FAS50A*	<n!	FAS60A*	<n!
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal	2.500 2.150		3.400 2.923		5.000 4.300		5.700 4.900	
	Calefacción	Nominal	W kcal	3.200 2.752		4.200 3.611		5.800 4.998		7.000 6.020	
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	550		890		- 1.540 - - 1.660 -		- 1.870 - - 2.050 -	
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")	
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")		ø 9,5 (3/8")		ø 12,7 (1/2")		ø 12,7 (1/2")	
Alimentación eléctrica				I/220V		I/220V		I/220V		I/220V	
Nº hilos de interconexión				3 + T		3 + T		3 + T		3 + T	
SEER / SCOP				6,17 / 4,24		6,38 / 4,10		5,98 / 3,90		5,76 / 4,04	
Etiqu. efec. estac.				A++ / A+		A++ / A+		A+ / A		A+ / A+	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,50		3,40		5,00		5,70	
	Calefacción (-10°C)			2,31		3,10		3,84		3,96	
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	142		186		292		347	
	Calefacción			762		1.058		1.377		1.372	

UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO				FFA25A*	<n!	FFA35A*	<n!	FFA50A*	<n!	FFA60A*	<n!
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B)	m³/min	9 / 8 / 6,5		10 / 8,5 / 6,5		12 / 10 / 7,5		14,5 / 12,5 / 9,5	
Velocidades del ventilador			Nº	3		3		3		3	
Dimensiones	Alto		mm	260		260		260		260	
	Ancho		mm	575		575		575		575	
	Fondo		mm	575		575		575		575	
Peso			Kg	16,0		16,0		17,5		17,5	
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B)	dB(A)	31 / 28 / 25		34 / 30 / 25		39 / 34 / 27		43 / 40 / 32	
Panel decorativo			Modelo	BYFQ60CW		BYFQ60CW		BYFQ60CW		BYFQ60CW	
Dimensiones	Alto		mm	46		46		46		46	
	Ancho		mm	620		620		620		620	
	Fondo		mm	620		620		620		620	
Peso panel			kg	2,8		2,8		2,8		2,8	
Nivel de potencia acústica			dB(A)	48		51		56		60	

UNIDADES EXTERIORES				RXM25M9*	<n!	RXM35M9*	<n!	RXM50M9*	<n!	RXM60M9*	<n!
Tipo de compresor				SWING		SWING		SWING		SWING	
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,5 / 675	0,76 / 0,5 / 675		1,4 / 0,9 / 675		1,45 / 0,98 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	550		550		735		735	
	Ancho		mm	765		765		825		825	
	Fondo		mm	285		285		300		300	
Peso			Kg	32,0		32,0		47,0		47,0	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dB(A)	46 / 43		49 / 44		48 / 44		49 / 46	
	Calefacción			47 / 44		49 / 45		48 / 45		49 / 46	
Nivel de potencia acústica				dB(A)	59	61		62		63	
Carga de refrigerante para				m	10	10		10		10	
Carga adicional				gr/m	20	20		20		20	

MODELO				FAS25A*	<n!	FAS35A*	<n!	FAS50A*	<n!	FAS60A*	<n!
Longitud máxima de tubería (L)				m	20	20		30		30	
Diferencia de nivel máxima (H)				m	20	20		20		20	

* Información preliminar.



Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impactopotencial de nuestras actividades, productos y servicios.



Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos y servicios relativos al mismo.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.



ISO 14001 certifica que "Daikin Europe N.V." dispone de un efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de sus procesos de fabricación, productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación global del medio ambiente". Daikin se ha convertido en una de los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid
www.daikin.es
Teléfono de información 901 101 102

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A. Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.