



# Cassette integrado FFA-A


SKY AIR INVERTER




R-410A



Panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm (FFA)

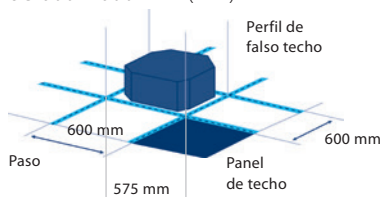

Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 o 4 salidas de aire.

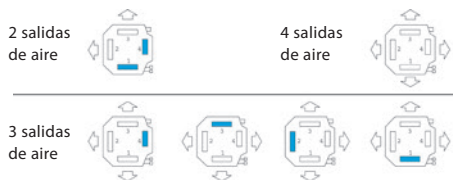

## Cassette integrado:

### Diseño y funcionalidad en uno

La unidad de cassette integrado ofrece la última tecnología con funciones de ahorro energético que mejora el confort del usuario, todo ello dentro de un diseño único que permite que el panel se adapte perfectamente a cualquier techo modular estándar.

## ADEMÁS

- 1) Solo ocupa una placa del falso techo sin invadir ninguna placa adyacente.
- 2) Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
- 3) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
- 4) Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior.
- 5) Sensor inteligente doble función: temperatura y presencia.
- 6) Unidad flexible: es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas de forma individual (es necesario el control BRC1E53A\*).
- 7) Calidad del aire: incluye filtros avanzados para eliminar las partículas de polvo y garantizar, de este modo, que el aire esté limpio. Además, un programa especial permite que los niveles de humedad se reduzcan sin variaciones en la temperatura.




Sensor inteligente de presencia y temperatura



nuevo!

R-32  
R-410A



FFA-A



RXS-L / L3


CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO				FQS25C	FQS35C	FQS50C	FQS60C
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal	2.500 2.150	3.400 2.924	5.000 4.300	5.700 4.988
	Calefacción	Nominal	W kcal	3.200 2.752	4.200 3.611	5.800 4.998	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	550	900	1.560	1.890
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
EER / COP				4,53 / 3,90	3,78 / 3,50	3,21 / 3,49	3,02 / 3,41
Etq. eficiencia energ.				A / A	A / A	A / B	B / B
SEER / SCOP				6,11 / 4,24	6,32 / 4,10	5,93 / 3,90	5,71 / 4,04
Etq. efec. estac.				A++ / A+	A+ / A+	A+ / A	A+ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	Calefacción (-10°C)		kW	2,31	3,10	3,84	3,96
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	143	188	295	349
	Calefacción		kWh	763	1.059	1.378	1.373

UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO				FFA25A*	<n!>	FFA35A*	<n!>	FFA50A*	<n!>	FFA60A*	<n!>
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B)	m³/min	9 / 8 / 6,5		10 / 8,5 / 6,5		12 / 10 / 7,5		14,5 / 12,5 / 9,5	
Velocidades del ventilador				Nº	3	3	3	3	3	3	
Dimensiones	Alto		mm	260		260		260		260	
	Ancho		mm	575		575		575		575	
	Fondo		mm	575		575		575		575	
Peso				Kg	16,0	16,0	17,5	17,5		17,5	
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B)	dBA	31 / 28 / 25		34 / 30 / 25		39 / 34 / 27		43 / 40 / 32	
Panel decorativo				Modelo	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW		BYFQ60CW	
Dimensiones	Alto		mm	46		46		46		46	
	Ancho		mm	620		620		620		620	
	Fondo		mm	620		620		620		620	
Peso panel				kg	2,8	2,8	2,8	2,8		2,8	
Nivel de potencia acústica				dBA	48	51	56	60		60	

UNIDADES EXTERIORES				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L	
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	33,5 / 30,1	36,0 / 30,1	50,9 / 48,9	50,2 / 45,0	
Tipo de compresor				28,3 / 25,6	28,3 / 25,6	45,0 / 43,1	46,3 / 46,3	
Refrigerante R-410A				kg / TCO <sub>eq</sub> / PCA	1,0 / 2,1 / 2.087,5	1,2 / 2,5 / 2.087,5	1,7 / 3,5 / 2.087,5	1,5 / 3,1 / 2.087,5
Dimensiones	Alto		mm	550	550	735	735	
	Ancho		mm	828	828	903	903	
	Fondo		mm	285	285	300	300	
Peso				Kg	34,0	34,0	47,0	48,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43	48 / 44	48 / 44	49 / 46	
Nivel de potencia acústica				dBA	47 / 44	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Carga de refrigerante para				m	10	10	10	
Carga adicional				gr/m	20	20	20	

MODELO		FQS25C	FQS35C	FQS50C	FQS60C
Longitud máxima de tubería (L)		m	20	20	30
Diferencia de nivel máxima (H)		m	15	15	20

\* Información preliminar.



Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impactopotencial de nuestras actividades, productos y servicios.



Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos y servicios relativos al mismo.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.



ISO 14001 certifica que "Daikin Europe N.V." dispone de un efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de sus procesos de fabricación, productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación global del medio ambiente". Daikin se ha convertido en una de los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1  
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª  
28033 Madrid  
www.daikin.es  
Teléfono de información 901 101 102

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A. Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.