

UNIDADES EXTERIORES BIBLOC SOBREPOTENCIADAS



INVERTER R-410A



Unidad exterior: ERLQ004-008C



Unidad exterior: ERLQ011-016C

UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA MONOFÁSICAS				ERLQ004CV3	ERLQ006CV3	ERLQ008CV3	ERLQ011CV3	ERLQ014CV3	ERLQ016CV3	
Temperatura ambiente	impulsión									
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal/Consumo kW	4,03 / 1,13	5,67 / 1,59	6,89 / 2,01	11,00 / 3,10	13,60 / 4,10	15,20 / 4,66	
			COP	3,58	3,56	3,42	3,55	3,32	3,26	
Calefacción	7	35	Capacidad Nominal/Consumo kW	4,40 / 0,87	6,00 / 1,27	7,40 / 1,66	11,20 / 2,40	14,50 / 3,40	16,00 / 3,76	
			COP	5,04	4,74	4,45	4,60	4,30	4,25	
Refrigeración	35	7	Capacidad Nominal/Consumo kW	4,17 / 1,80	4,84 / 2,07	5,36 / 2,34	11,70 / 4,31	12,60 / 5,08	13,10 / 5,73	
			EER	2,32	2,34	2,29	2,72	2,47	2,29	
Refrigeración	35	18	Capacidad Nominal/Consumo kW	5,00 / 1,48	6,76 / 1,96	6,86 / 2,01	12,10 / 3,05	12,70 / 3,21	13,80 / 3,74	
			EER	3,37	3,45	3,42	3,98	3,96	3,69	
Refrigerante R-410A			kg / TCO ₂ eq / PCA	1,5 / 3,1 / 2.087,5	1,6 / 3,3 / 2.087,5	1,6 / 3,3 / 2.087,5	3,4 / 7,1 / 2.087,5	3,4 / 7,1 / 2.087,5	3,4 / 7,1 / 2.087,5	
Dimensiones			Al.xAn.xF. mm	735 x 832 x 307	735 x 832 x 307	735 x 832 x 307	1.345 x 900 x 320	1.345 x 900 x 320	1.345 x 900 x 320	
Peso			Kg	54	56	56	113	113	113	
Compresor				SWING	SWING	SWING	SCROLL	SCROLL	SCROLL	
Potencia sonora			Refrig. / Calef. dB(A)	63 / 61	63 / 61	63 / 62	64 / 64	66 / 64	69 / 66	
Presión sonora			Refrig. / Calef. / Modo silencioso dB(A)	48 / 48	49 / 48	50 / 49	50 / 51 / 45	52 / 51 / 45	54 / 52 / 46	
Alimentación eléctrica				I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	
Conexión Refrigerante				Ø 1/4" - Ø 5/8"	Ø 1/4" - Ø 5/8"	Ø 1/4" - Ø 5/8"	Ø 3/8" - Ø 5/8"	Ø 3/8" - Ø 5/8"	Ø 3/8" - Ø 5/8"	
Distancias líneas refrigerante				3<d<30	3<d<30	3<d<30	3<d<50	3<d<50	3<d<50	
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1				A++	A+	A++	A+	A+	A+	
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1				A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Precio				€	1.705,00 €	1.795,00 €	2.423,00 €	3.706,00 €	4.447,00 €	5.337,00 €

UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA TRIFÁSICAS				ERLQ011CW1	ERLQ014CW1	ERLQ016CW1	
Temperatura ambiente	impulsión						
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal/Consumo kW	10,30 / 2,96	13,10 / 3,98	15,20 / 4,62	
			COP	3,48	3,29	3,29	
Calefacción	7	35	Capacidad Nominal/Consumo kW	11,20 / 2,41	14,00 / 3,14	16,00 / 3,72	
			COP	4,65	4,46	4,30	
Refrigeración	35	7	Capacidad Nominal/Consumo kW	11,72 / 4,22	12,55 / 5,0	13,12 / 5,65	
			EER	2,78	2,51	2,32	
Refrigeración	35	18	Capacidad Nominal/Consumo kW	15,05 / 4,44	16,06 / 5,33	16,76 / 6,06	
			EER	3,39	3,01	2,76	
Refrigerante R-410A			kg / TCO ₂ eq / PCA	3,4 / 7,1 / 2.087,5	3,4 / 7,1 / 2.087,5	3,4 / 7,1 / 2.087,5	
Dimensiones			Al.xAn.xF. mm	1.345 x 900 x 320	1.345 x 900 x 320	1.345 x 900 x 320	
Peso			Kg	114	114	114	
Compresor				SCROLL	SCROLL	SCROLL	
Potencia sonora			Refrig. / Calef. dB(A)	64 / 64	66 / 64	69 / 66	
Presión sonora			Refrig. / Calef. dB(A)	50 / 51	52 / 51	54 / 52	
Alimentación eléctrica				III / 380 V (trifásico)	III / 380 V (trifásico)	III / 380 V (trifásico)	
Conexión Refrigerante				Ø 3/8" - Ø 5/8"	Ø 3/8" - Ø 5/8"	Ø 3/8" - Ø 5/8"	
Distancias líneas refrigerante				3<d<50	3<d<50	3<d<50	
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1				A+	A+	A+	
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1				A++	A++	A++	
Precio				€	4.077,00 €	4.892,00 €	5.870,00 €

La unidades ERLQ están preparadas para minimizar la pérdida de capacidad ante temperaturas extremadamente bajas

Mayor capacidad disponible a bajas temperaturas

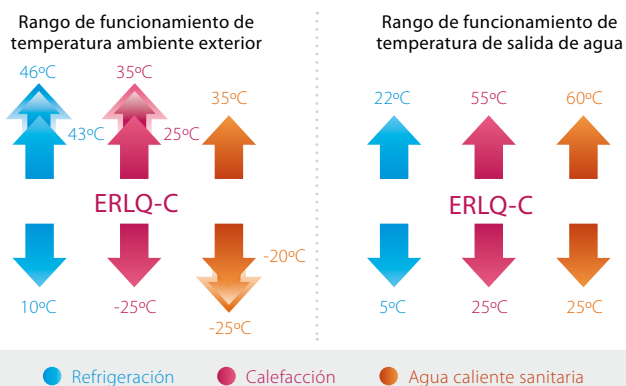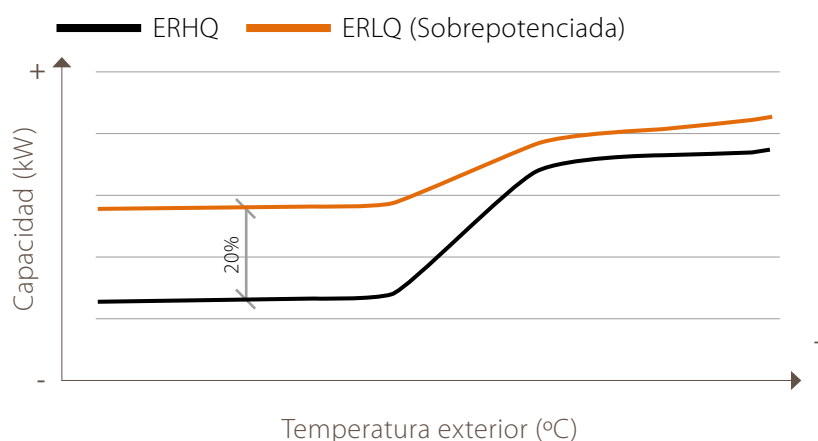

(*) Nota: Para determinados tratamientos se puede elevar la temperatura hasta 75°C.

BOMBA DE CALOR: UNIDADES INTERIORES BIBLOC

UNIDADES
INTERIORES BIBLOC
DISEÑO MURAL

Hidrokit: EHBX-CB

UNIDADES INTERIORES (HIDROKIT)			EHBX04CB3V	EHBX08CB3V		EHBX11CB3V	EHBX16CB3V	
CON UNIDADES EXTERIORES MODELOS:			ERLQ004CV3	ERLQ006CV3	ERLQ008CV3	ERLQ011CV3	ERLQ014CV3	ERLQ016CV3
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	890 x 480 x 344	890 x 480 x 344	890 x 480 x 344	890 x 480 x 344	890 x 480 x 344	890 x 480 x 344
Peso		Kg	44	46	46	43	45	45
Presión sonora	Refrig. / Calef.	dB(A)	26 / 26	26 / 26	26 / 26	27 / 27	33 / 33	33 / 33
Diámetro tubería agua		Pulgadas	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
Precio	€		2.036,00 €	2.145,00 €		2.319,00 €	2.482,00 €	

Control Simplificado EKRUCBS



- ▶ Pantalla de la temperatura ambiente:
Indicación de temperatura real
Encendido apagado
Aumento / disminución de valor de consigna
- ▶ Pantalla de ACS:
Indicación de temperatura real de ACS
ACS ON / OFF
Iniciar modo "powerful"

XL

EKDVCPLT3HX	Kit de conexión EKHWP300B/PB	272,00 €
EKDVCPLT5X	Kit de conexión EKHWP500B/PB	639,00 €
EKBH3S	Resistencia de apoyo	377,00 €