


EBLA04-08E3V3

EDLA04-08E3V3

 Conexión roscada	 Conexión soldada
 Acoplamiento rápido	 Conexión abocardada

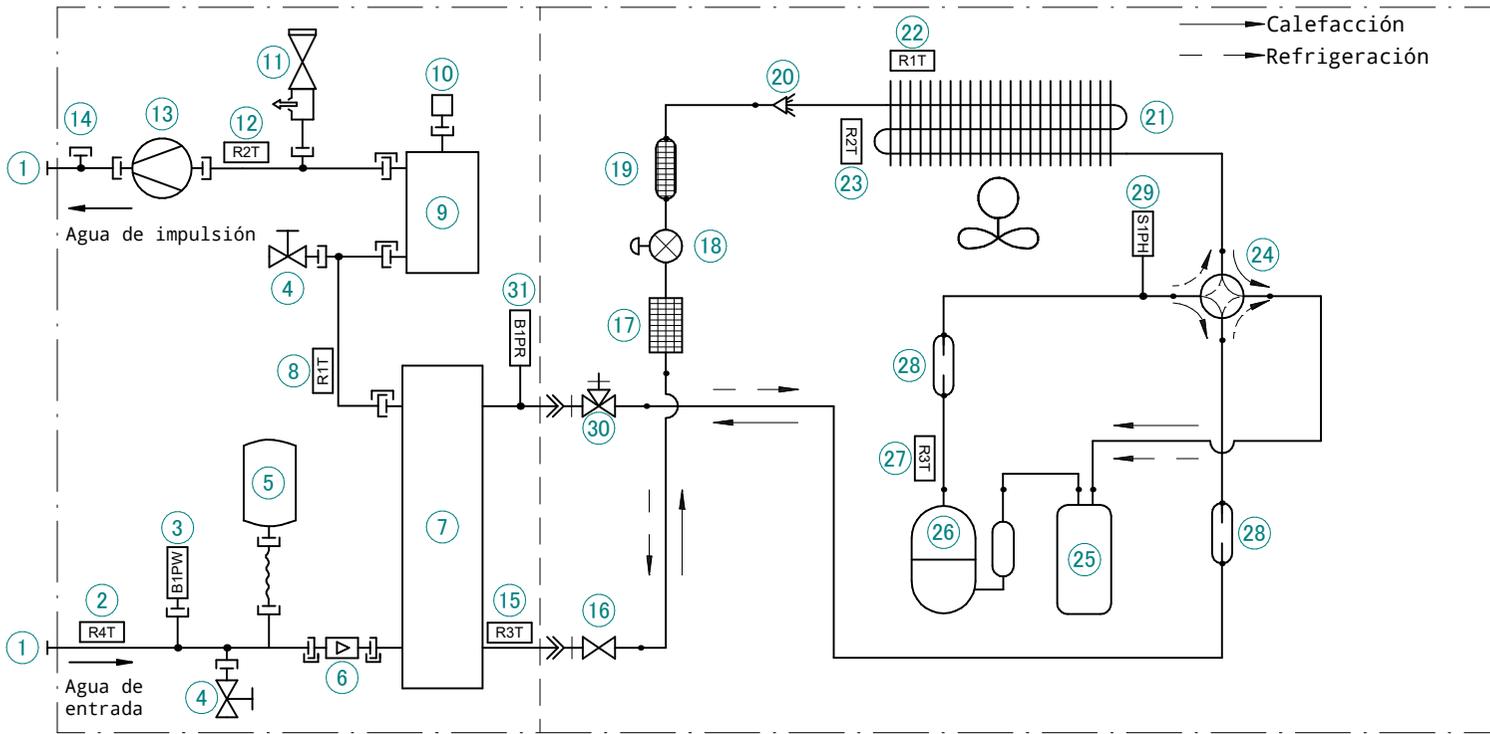

- ① Conexión roscada 1" M
- ② R4T-Termistor de agua de entrada
- ③ Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- ④ Circuito de agua de la válvula de drenaje
- ⑤ Recipiente de expansión
- ⑥ Sensor de caudal
- ⑦ Intercambiador de calor de placas
- ⑧ R1T-Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- ⑨ Resistencia de reserva
- ⑩ Válvula de purga de aire automática
- ⑪ Válvula de seguridad
- ⑫ R2T-Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
- ⑬ Bomba
- ⑭ Conexión para interruptor de caudal opcional
- ⑮ R3T-Termistor del lado de líquido refrigerante
- ⑯ Válvula de cierre de líquido
- ⑰ Filtro
- ⑱ Válvula de expansión electrónica
- ⑲ Silenciador con filtro
- ⑳ Distribuidor
- ㉑ Intercambiador de calor
- ㉒ R1T-Termistor (aire)
- ㉓ R2T-Termistor (intercambiador de calor)
- ㉔ Válvula de 4 vías
- ㉕ Acumulador
- ㉖ Compresor
- ㉗ R3T-Termistor (descarga)
- ㉘ Silenciador
- ㉙ Interruptor de alta presión
- ㉚ Válvula de cierre de gas con puerto de servicio
- ㉛ Sensor de presión del refrigerante