


E(B-D)LQ011-016CV3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

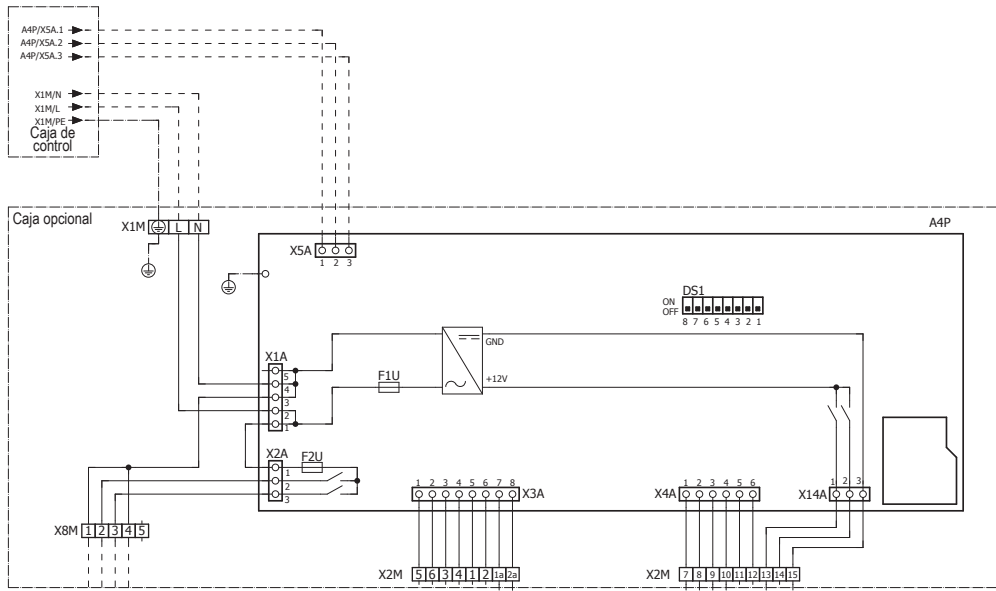


Salida de encendido/apagado de refrigeración/calentación de habitaciones
Tensión máx. 250 V CA
Carga máx. 1 A
Carga mín. 10 mA

Fuente de calor ext.
Tensión máx. 250 V CA
Carga máx. 1 A
Carga mín. 10 mA



Opción de sensor de ambiente interior externo



Entradas del medidor de impulsos eléctricos:
Detección de impulsos de CC 5 V
(tensión suministrada por la PCB)

Salida de alarma
Carga máx. 150 mA - 12 V CC



INTERIOR