


E(B-D)LQ011-016CW1_CV3

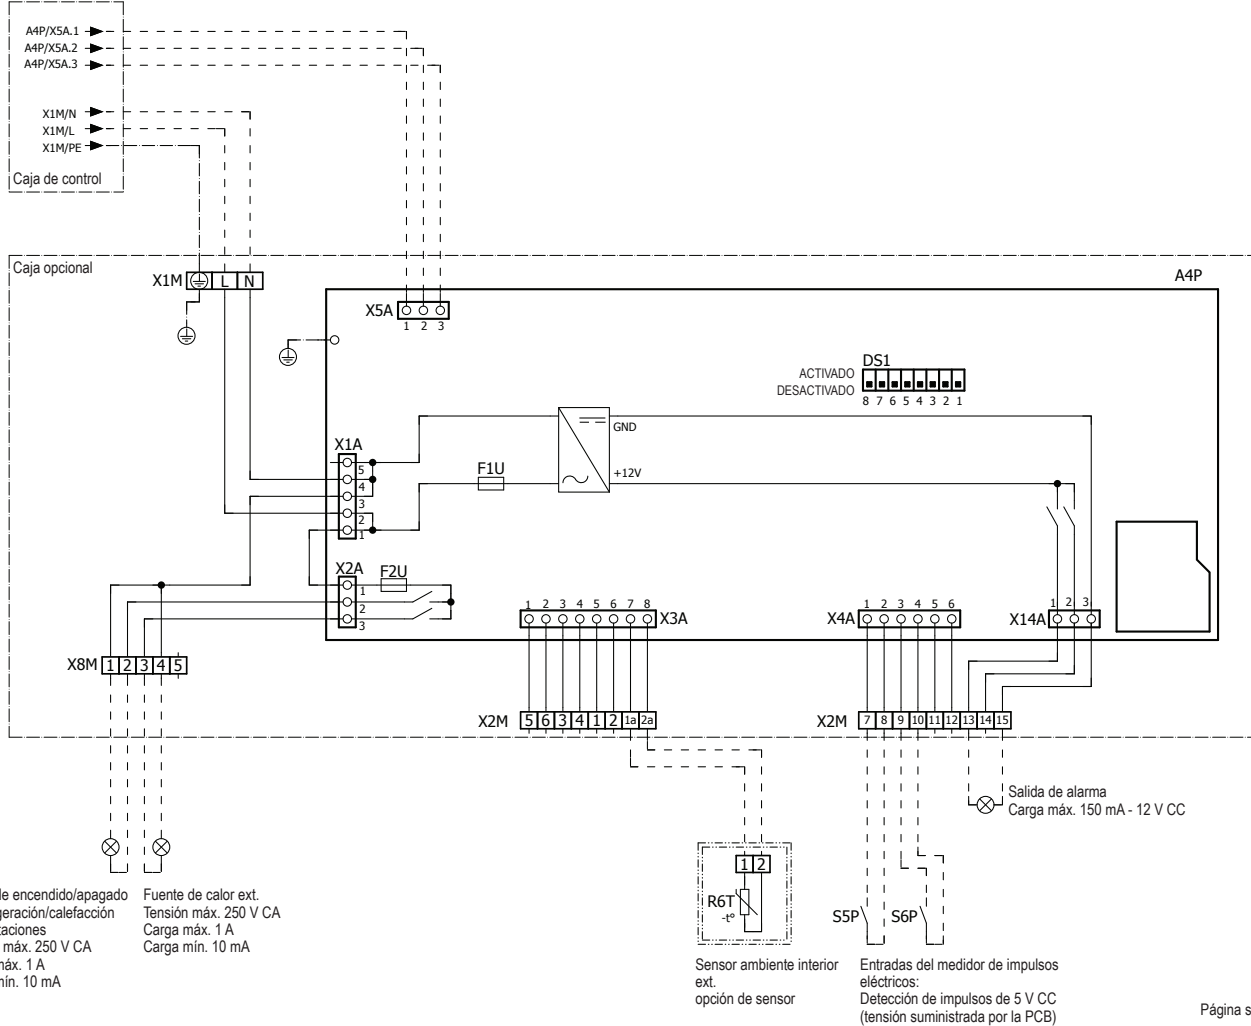

Salida de encendido/apagado de refrigeración/calefacción de habitaciones
Tensión máx. 250 V CA
Carga máx. 1 A
Carga mín. 10 mA

Fuente de calor ext.
Tensión máx. 250 V CA
Carga máx. 1 A
Carga mín. 10 mA

Sensor ambiente interior ext. opción de sensor

Entradas del medidor de impulsos eléctricos:
Detección de impulsos de 5 V CC (tensión suministrada por la PCB)