
EDLQ-BB6V3

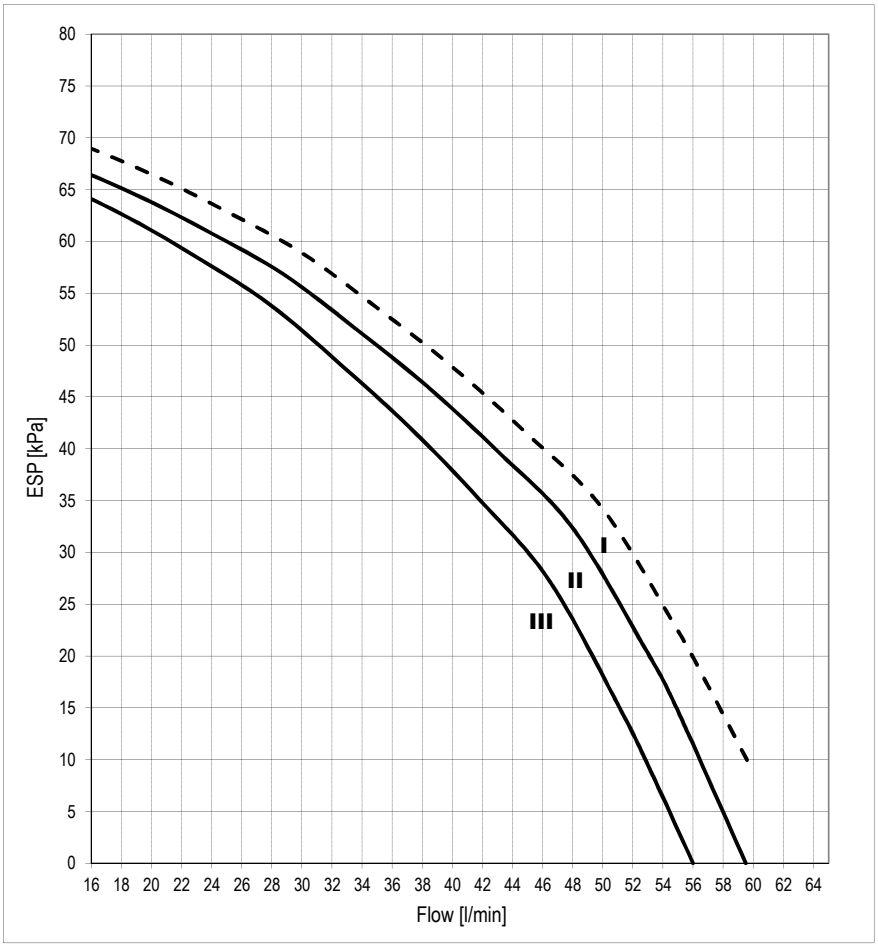

Notas

I: Agua

II: Mezcla de agua y glicol de propileno (25V%) a una temperatura de entrada de salmuera de 20°C

III: Mezcla de agua y glicol de propileno (25V%) a una temperatura de entrada de salmuera de 5°C

Los valores solo son válidos para el ajuste de alta velocidad.

ESP: presión estática externa

Flujo: flujo de agua a través de la unidad

Advertencia

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.