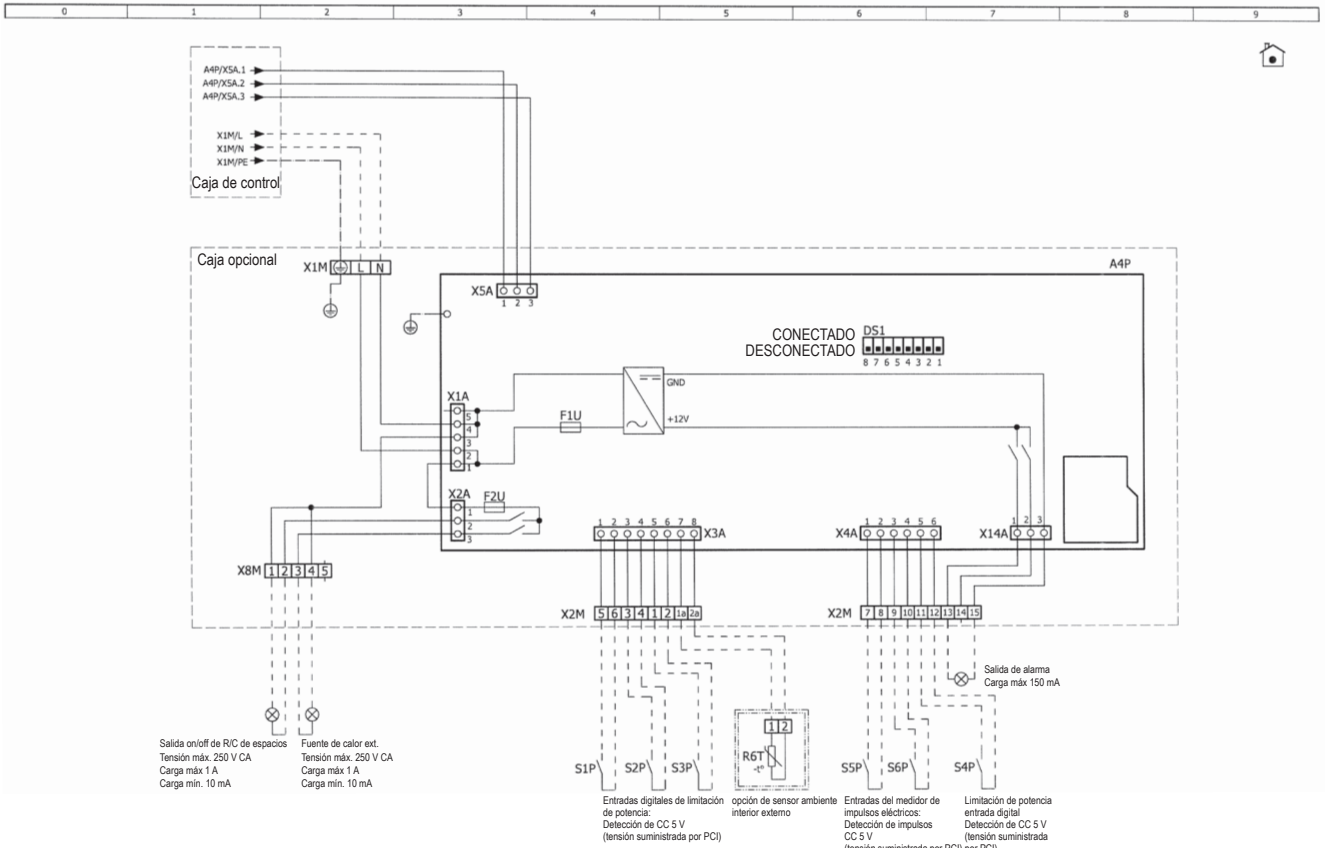
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A4P/X5A.1
A4P/X5A.2
A4P/X5A.3
X1M/L
X1M/N
X1M/PE
Caja de control
Caja opcional
X1M
L
N
X5A
1 2 3
A4P
CONECTADO
DESCONECTADO
DS1
8 7 6 5 4 3 2 1
GND
+12V
F1U
X1A
5
4
3
2
1
X2A
F2U
1
2
3
X3A
1 2 3 4 5 6 7 8
X4A
1 2 3 4 5 6
X14A
1 2 3
X8M
1 2 3 4 5
X2M
5 6 3 4 1 2 1a 2a
X2M
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Salida de alarma
Carga máx 150 mA
Salida on/off de R/C de espacios
Tensión máx. 250 V CA
Carga máx 1 A
Carga mín. 10 mA
Fuente de calor ext.
Tensión máx. 250 V CA
Carga máx 1 A
Carga mín. 10 mA
S1P
S2P
S3P
1 2
R6T
-1°
S5P
S6P
S4P
Entradas digitales de limitación de potencia:
Detección de CC 5 V
(tensión suministrada por PCI)
opción de sensor ambiente interior externo
Entradas del medidor de impulsos eléctricos:
Detección de impulsos
CC 5 V
(tensión suministrada por PCI)
Limitación de potencia entrada digital
Detección de CC 5 V
(tensión suministrada por PCI)