
EHVZ-CB

Especificaciones eléctricas	Resistencia de reserva				
Resistencia de reserva	Tipo				3V
	Ajuste de capacidad			kW	3
	Fase de capacidad				1
	Fase de capacidad 1			kW	3
	Fase de capacidad 2			kW	-
	Retardo de tiempo mínimo entre fases				Nota 3
	Suministro eléctrico	Fase			1~
	(1)	Frecuencia		Hz	50
		Tensión		V	230
	Corriente	Corriente de funcionamiento nominal		A	13
		Zmax (resistencia de reserva) (2)		Ω	-
				Complex	-
		Valor Ssc mínimo		kVA	-

Notas	(1)	El suministro eléctrico de la caja hidráulica que se menciona anteriormente es solo para la resistencia de reserva. El suministro de la caja de conexiones y la bomba de la caja hidráulica se obtiene de la unidad exterior.
	(2)	De acuerdo con las normas de EN/IEC 61000-3-11, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución, para cerciorarse de que el equipo se conecta solamente a un suministro eléctrico con Zsys ≤ Zmax.
	EN/IEC 61000-3-11	Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de ≤75 A.
	Zsys	Impedancia del sistema

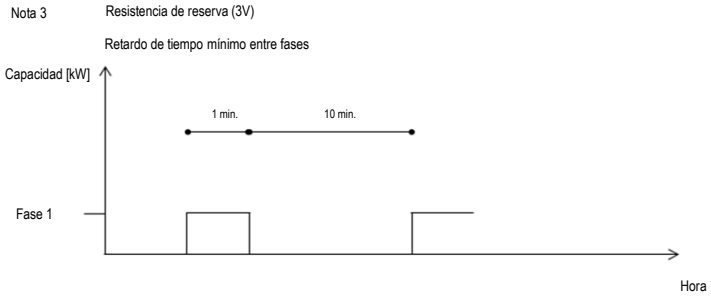

4D097419