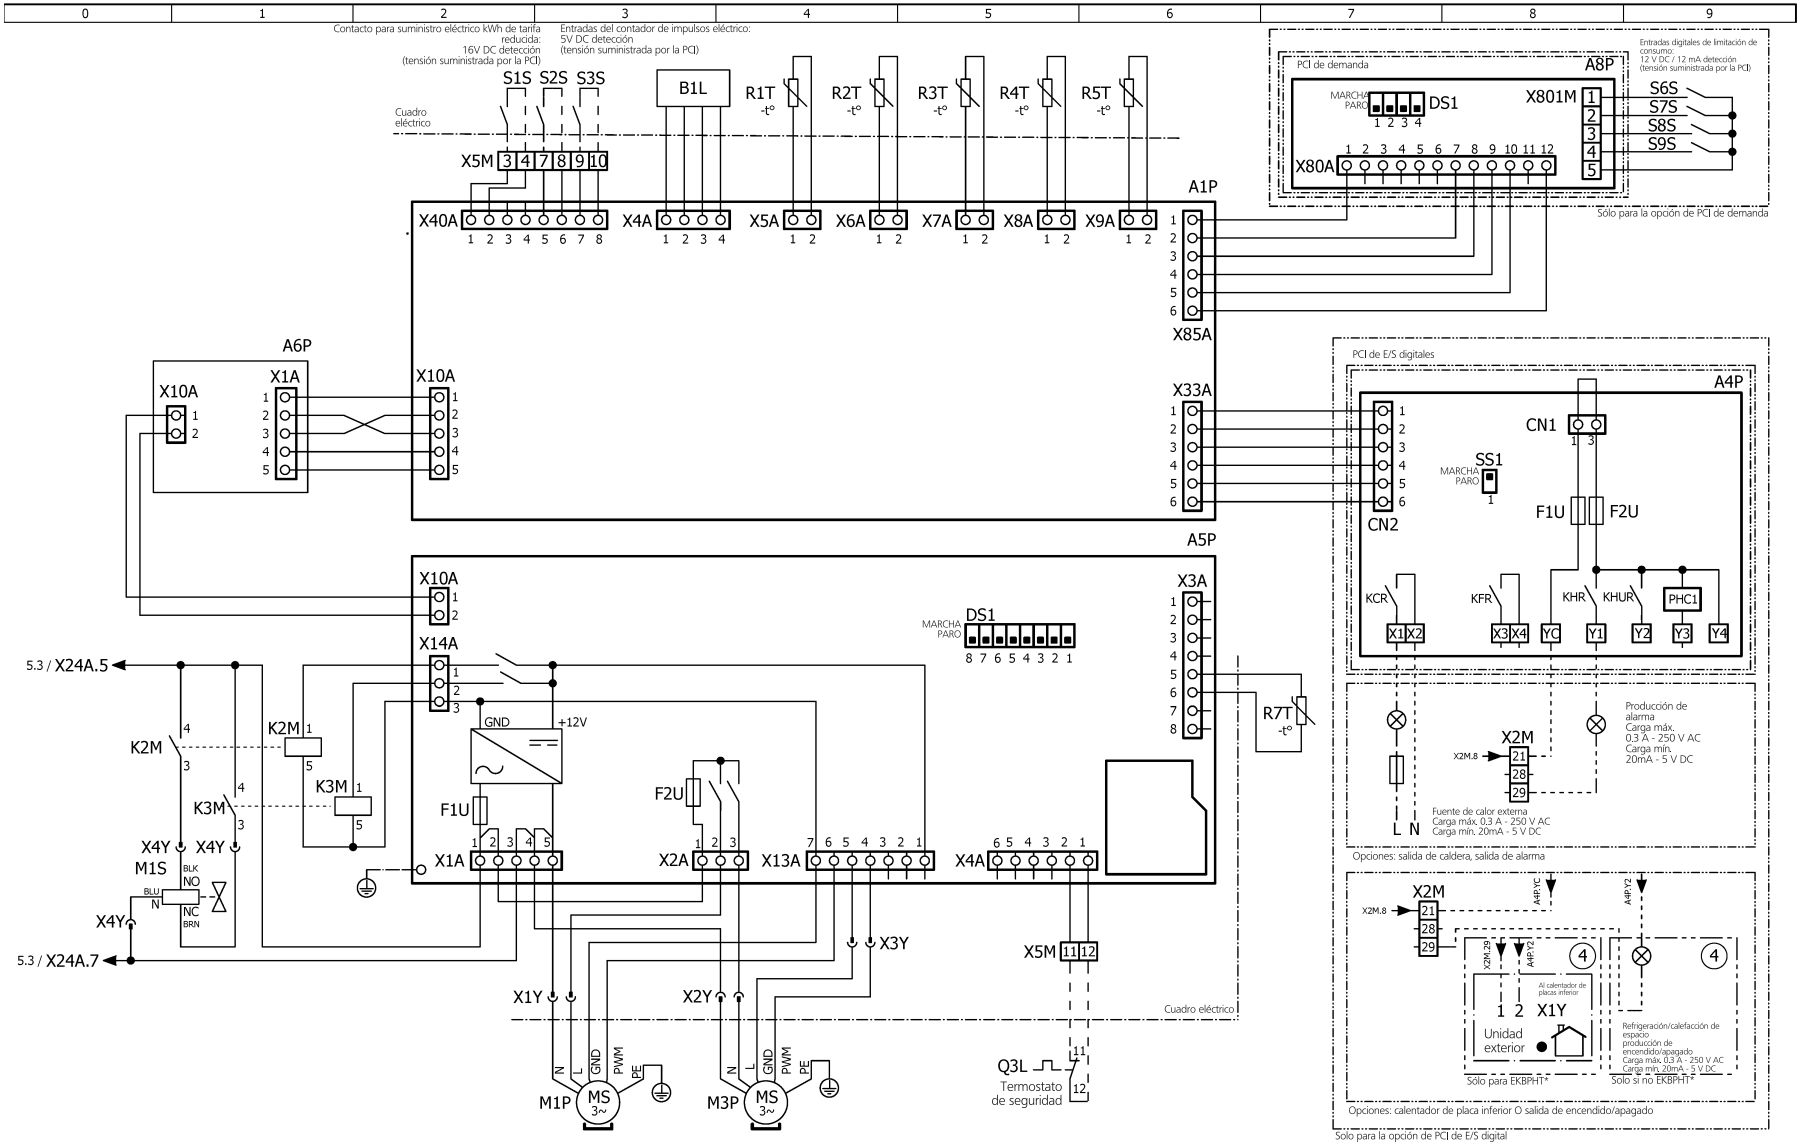
EHVZ-CB


Contacto para suministro eléctrico kWh de tarifa reducida: 16V DC detección (tensión suministrada por la PCI)
Entradas del contador de impulsos eléctrico: 5V DC detección (tensión suministrada por la PCI)
Cuadro eléctrico
S1S S2S S3S
B1L
R1T -t° R2T -t° R3T -t° R4T -t° R5T -t°
X5M 3 4 7 8 9 10
A1P
X40A X4A X5A X6A X7A X8A X9A
X85A
PCI de demanda
A8P
MARCHA PARO
DS1
X801M
X80A
S6S S7S S8S S9S
Entradas digitales de limitación de consumo: 12 V DC / 12 mA detección (tensión suministrada por la PCI)
Sólo para la opción de PCI de demanda
A6P
X10A
X1A
PCI de E/S digitales
A4P
CN1
SS1
CN2
F1U F2U
KCR KFR KHR KHUR PHC1
X1 X2 X3 X4 YC Y1 Y2 Y3 Y4
X33A
A5P
X3A
X14A
R7T -t°
5.3 / X24A.5
5.3 / X24A.7
K2M K3M
GND +12V
X4Y M1S BLK NO BLU N NC BRN
X1A X2A X13A X4A
X5M 11 12
X1Y X2Y X3Y
N L GND PWM PE
M1P M3P MS 3~
Q3L Termostato de seguridad
Cuadro eléctrico
Producción de alarma Carga máx. 0,3 A - 250 V AC Carga mín. 20mA - 5 V DC
X2M
Fuente de calor externa Carga máx. 0,3 A - 250 V AC Carga mín. 20mA - 5 V DC
Opciones: salida de caldera, salida de alarma
A4P:YC A4P:Y2
X2M.29 A4P:Y2
Al calentador de placas inferior
Unidad exterior
Refrigeración/calefacción de espacio producción de encendido/apagado Carga máx. 0,3 A - 250 V AC Carga mín. 20mA - 5 V DC
Sólo para EKBPHT*
Solo si no EKBPHT*
Opciones: calentador de placa inferior O salida de encendido/apagado
Solo para la opción de PCI de E/S digital