

Alimentación eléctrica

Sólo para la instalación de suministro eléctrico normal
suministro eléctrico de la unidad exterior:
400 V o 230 V + tierra

suministro eléctrico de la unidad interior:
230 V + tierra

SUMINISTRO EN LA OBRA

- 1 Contacto de suministro eléctrico a tarifa preferente
- 1 solo para red inteligente de baja tensión
- Contacto para red inteligente S10S

Componente opcional

- 1 Solo para red inteligente de alta tensión
- Contacto de red inteligente K1A

SUMINISTRO EN LA OBRA

- Relés de la red inteligente K1A
- Relés de la red inteligente K2A
- Suministro de control de la red inteligente de alta tensión: 230 V

SUMINISTRO EN LA OBRA

- 2 Termostato de seguridad Q4L

Componente opcional

Suministro eléctrico del calentador de reserva (3/6/9 kW):
400 V o 230 V + tierra (F1B)



COMPONENTE OPCIONAL


- (Módulo del adaptador WLAN)
A20P: J2
- (Kit de mezcla BZ)
A30P: ST6

SUMINISTRO EN LA OBRA


- Entrada de demanda de limitación de potencia 1
- Entrada de demanda de limitación de potencia 2
- Entrada de demanda de limitación de potencia 3
- Entrada de demanda de limitación de potencia 4

COMPONENTE ESTÁNDAR

UNIDAD EXTERIOR

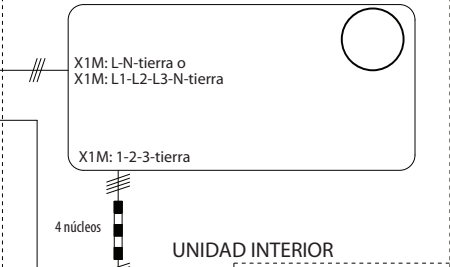

UNIDAD INTERIOR

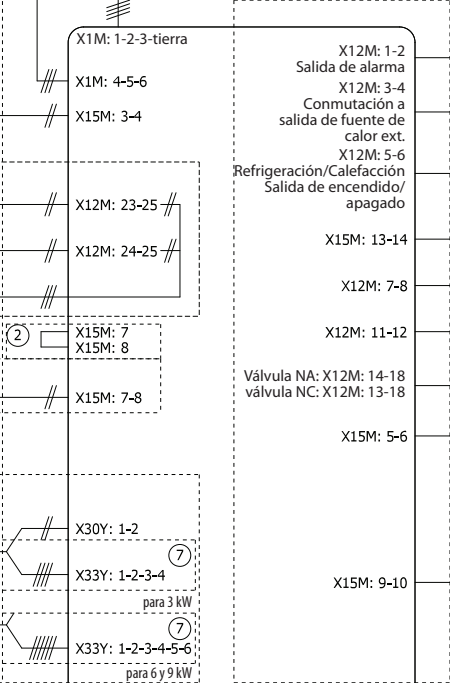


COMPONENTE OPCIONAL

- (Módulo del adaptador WLAN)
A20P: J2
- (Kit de mezcla BZ)
A30P: ST6


SUMINISTRO EN LA OBRA

- Entrada de demanda de limitación de potencia 1
- Entrada de demanda de limitación de potencia 2
- Entrada de demanda de limitación de potencia 3
- Entrada de demanda de limitación de potencia 4

SUMINISTRO EN LA OBRA

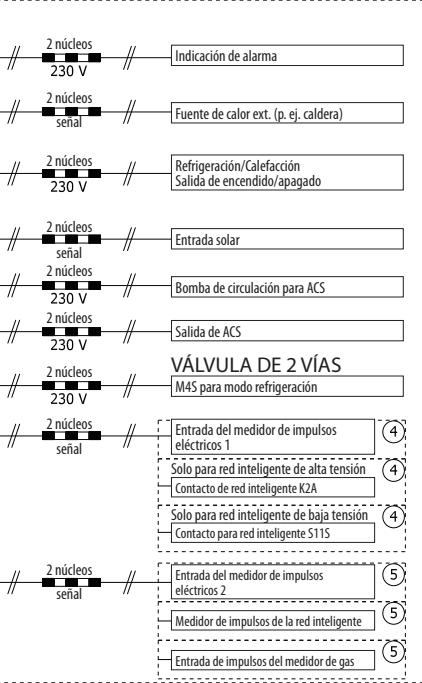

COMPONENTE OPCIONAL

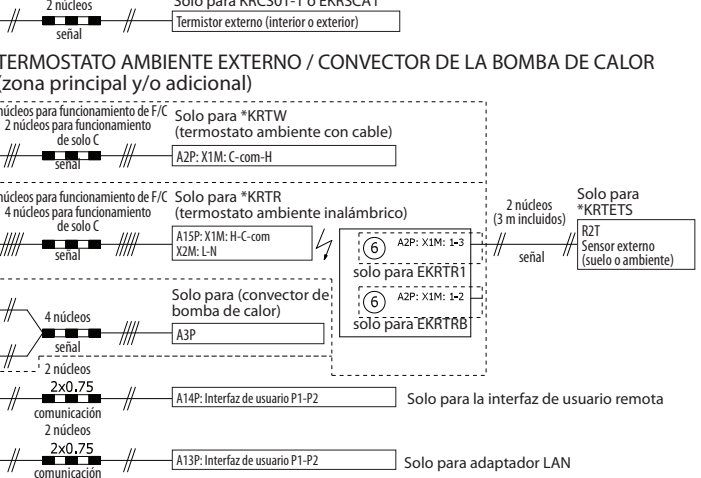

NOTA

- En el caso del cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm