



EMRQ16AB

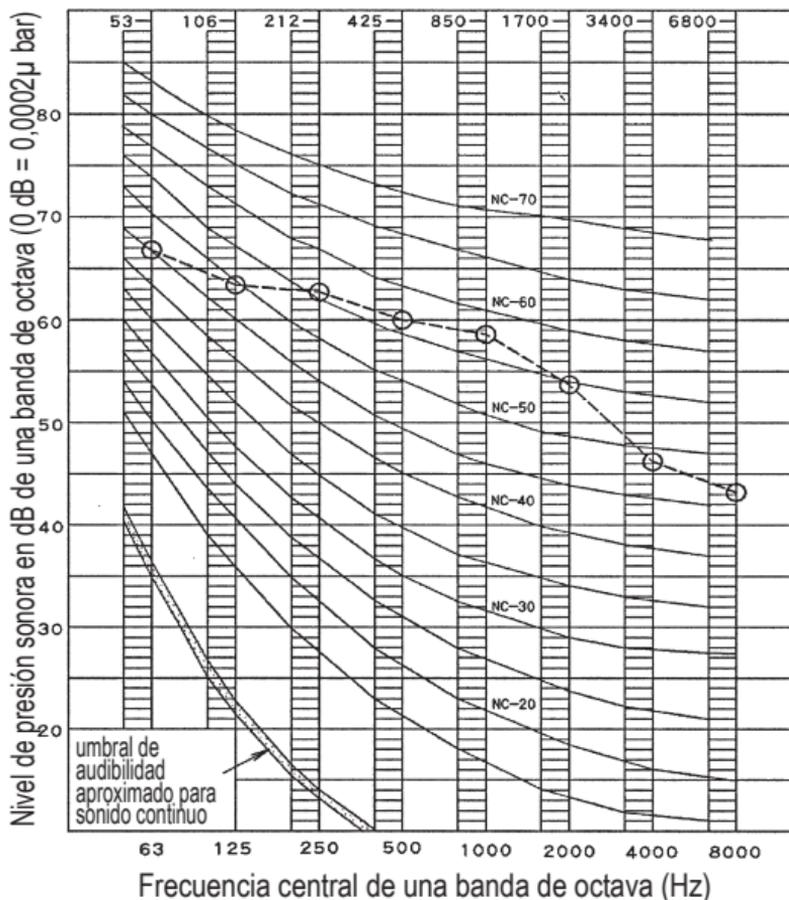

NOTAS

Escala	50 Hz
A	63
C	70

1. Total (dB): (B, G, N ya se ha rectificado)
2. Entorno de medición: Cámara anecoica (valor de conversión)
3. Condiciones de funcionamiento: Fuente de alimentación eléctrica Y1: 380-415 V 50 Hz
4. El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide en las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.
5. Ubicación del micrófono.



3TW59927-1A