



EPRA14-18DV7 / EPRA14-18DW7

Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

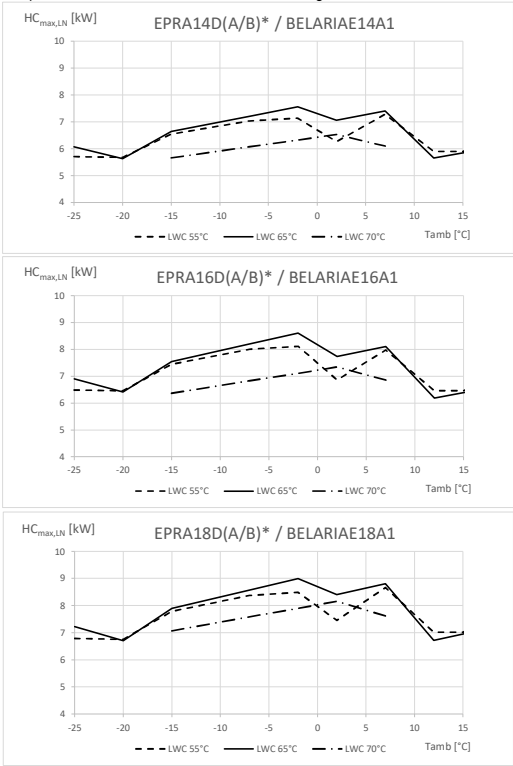

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

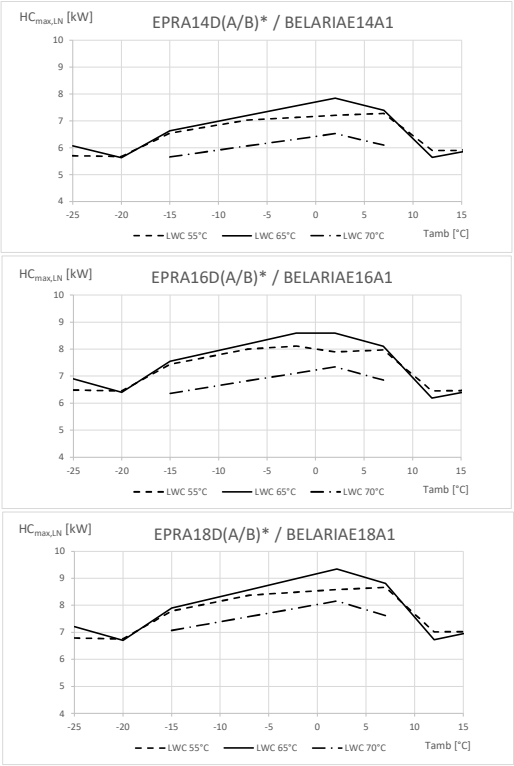

Símbolos

HC _{max,LN}	Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511
LWC	Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]
Tamb	Temperatura ambiente [°C DB]

Condiciones

Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente $\Delta T = 3 \sim 8^\circ\text{C}$.

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.

Carga plena (rps máximas del ventilador y rps máximas del compresor para el modo de silencioso específico)

Nivel de ruido bajo 2