


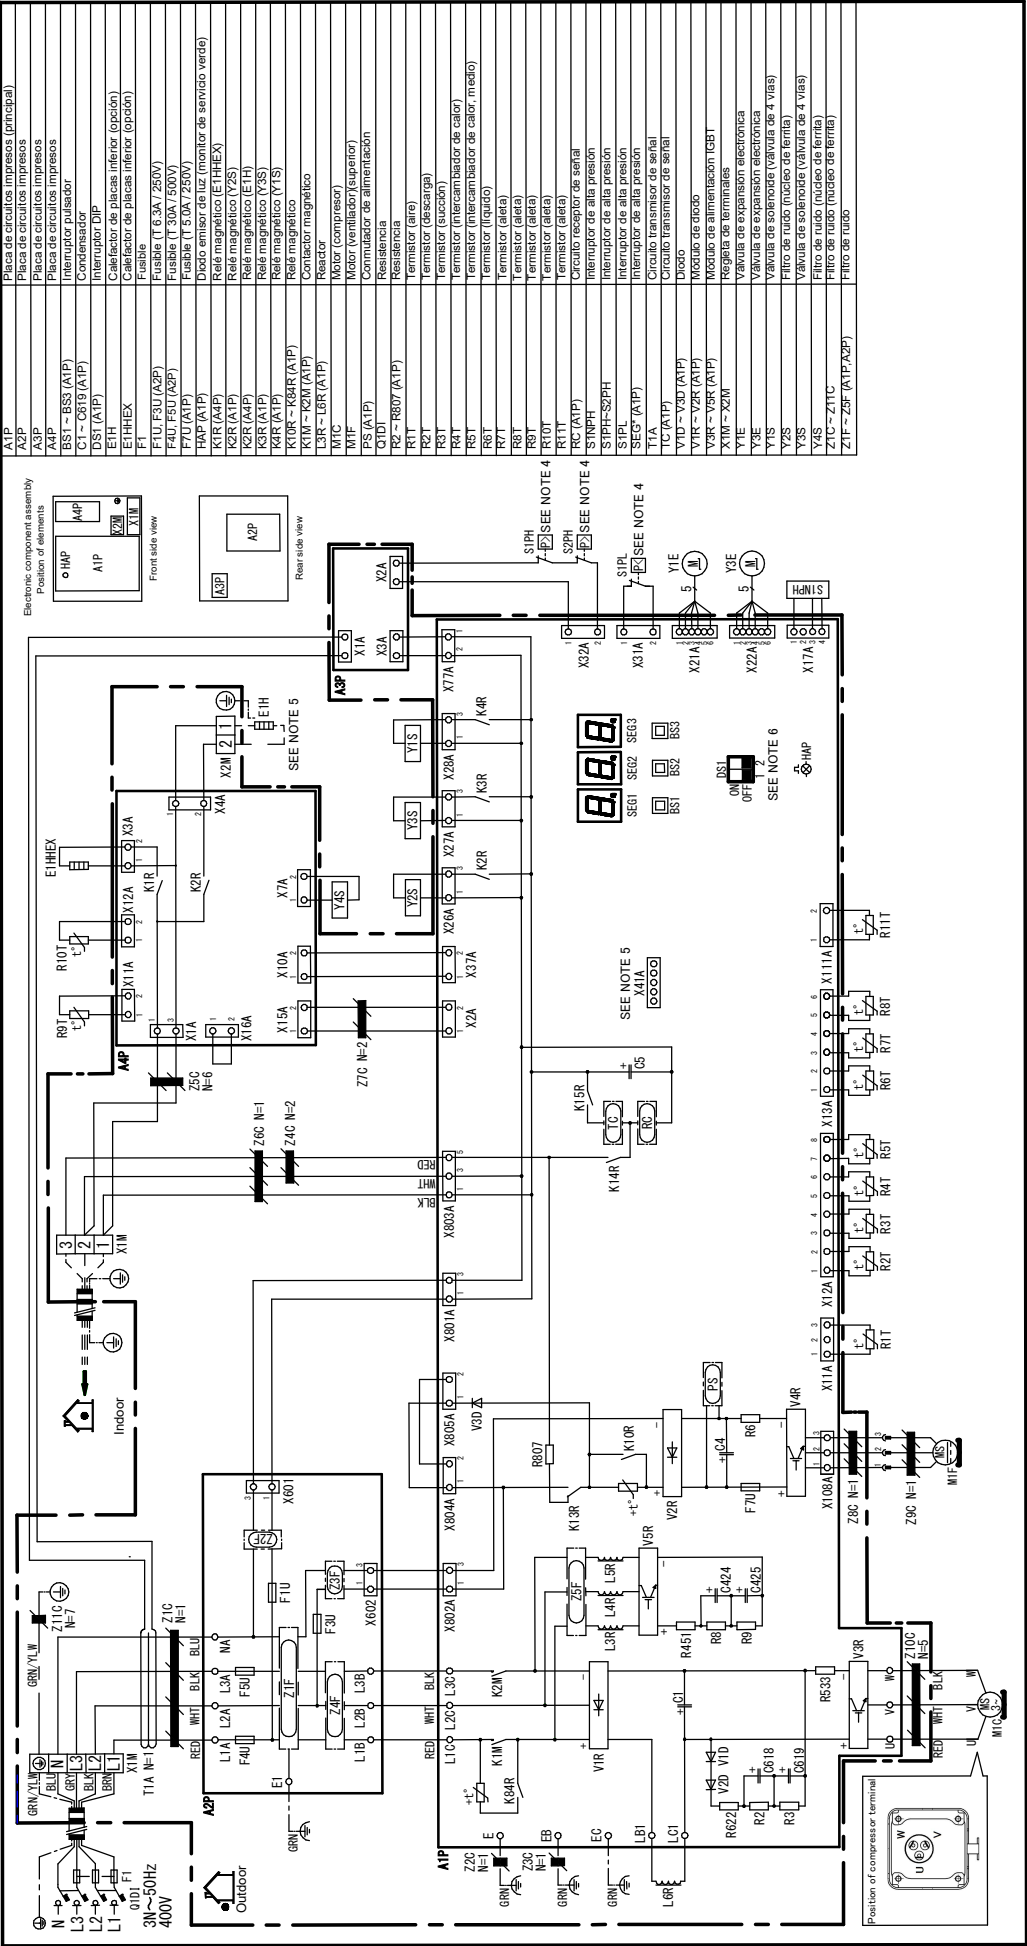

4. Durante el funcionamiento, no cortocircuito los dispositivos de protección S1P, S1PH, S2PH.
5. Consulte la tabla de combinaciones y el manual de opciones para conectar el cableado a X41A y X2M.
6. Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1). El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAG ADO.