
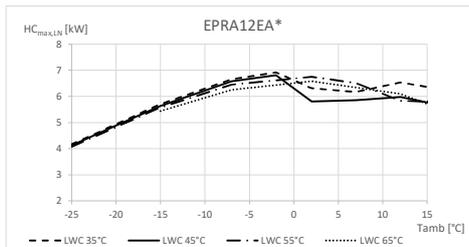
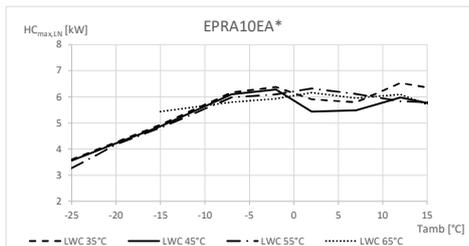


# EPRA08-12EV

## EPRA08-12EW




Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

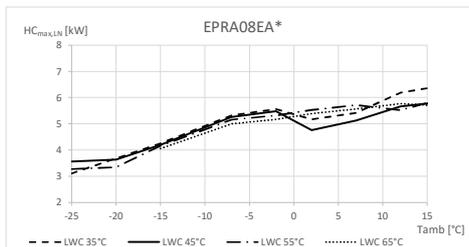

### Símbolos

- $HC_{max,LN}$  Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511  
 LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]  
 $T_{amb}$  Temperatura ambiente [°C DB]

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

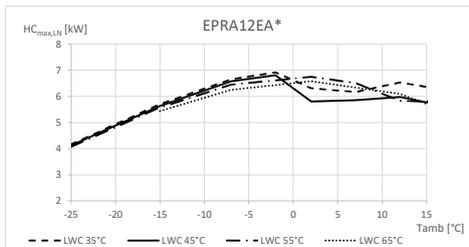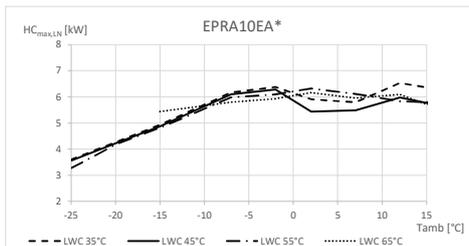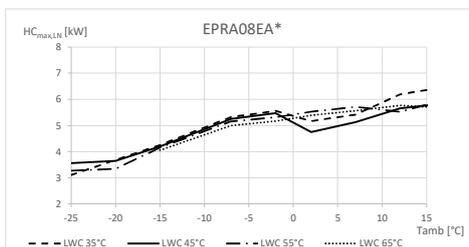

### Condiciones

#### Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente  $\Delta T = 3-8^{\circ}C$ .

### Notas

- La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.  
 Carga plena (rps máximas del ventilador y rps máximas del compresor para el modo de silencioso específico)  
 Nivel de ruido bajo 1