

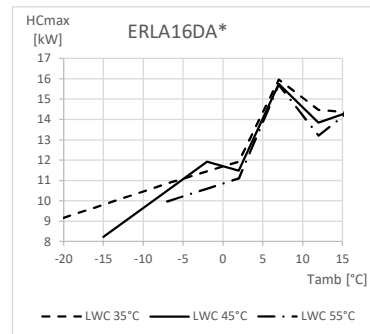
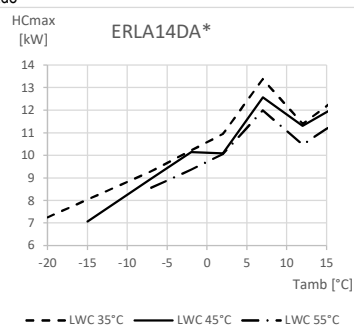
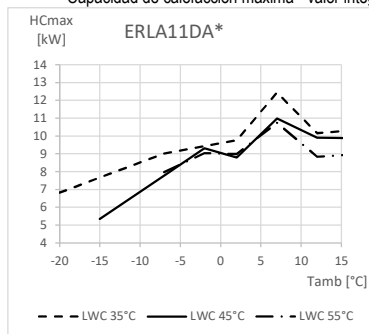
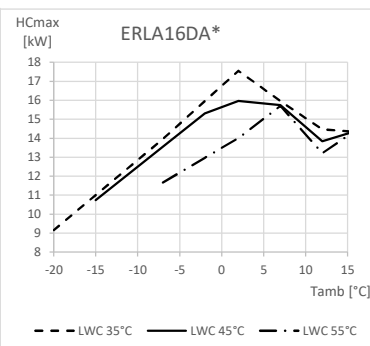


ERLA11-16DV3 ERLA11-16DW1

Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

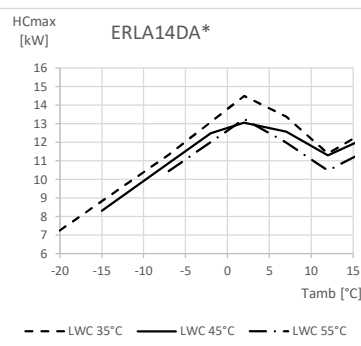

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

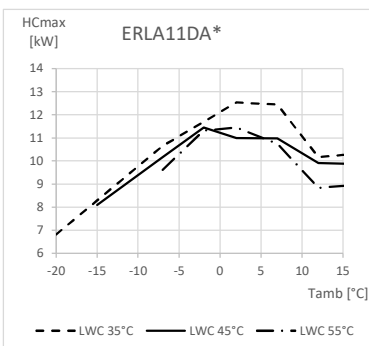

Símbolos

HC_{max} Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511

LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]

Tamb Temperatura ambiente [°C DB]

Condiciones

Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente $\Delta T = 3\sim 8^{\circ}\text{C}$.

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.

La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.