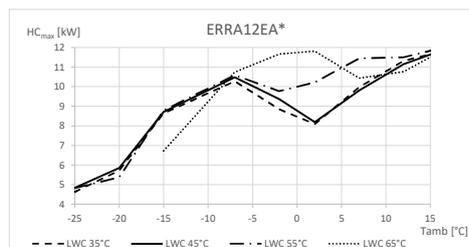
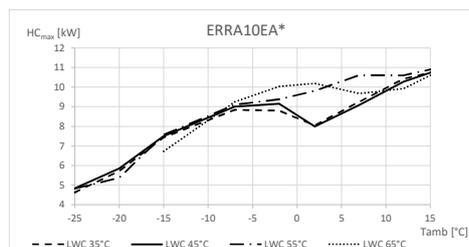
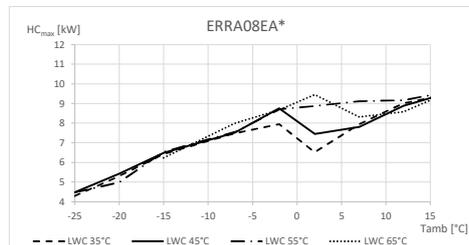





Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

**Símbolos**HC_{max} Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511

LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]

Tamb Temperatura ambiente [°C DB]

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

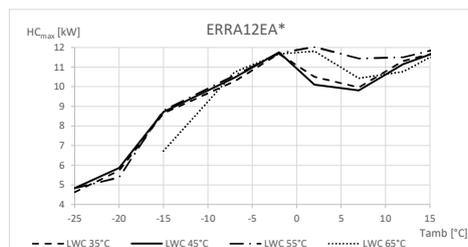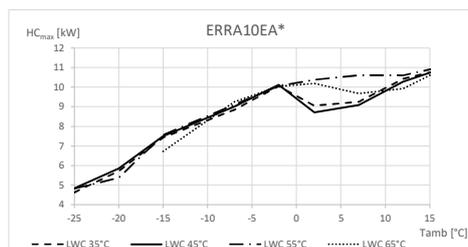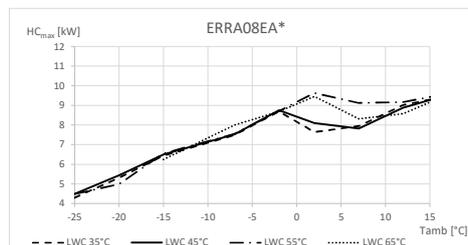**Condiciones**Capacidad de calefacciónCapacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente $\Delta T = 3^{\circ}\text{--}8^{\circ}\text{C}$.**Notas**

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.

La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.