
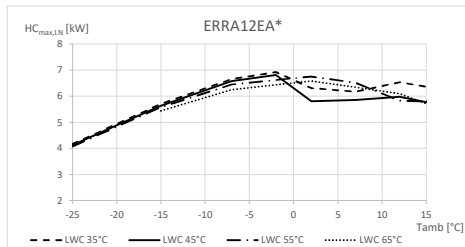
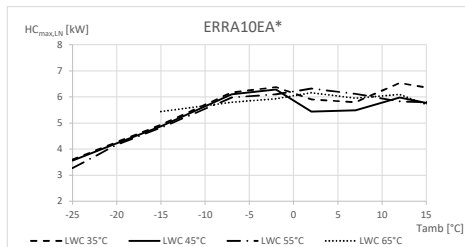


# ERRA08-12EV3

## ERRA08-12EW1




Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

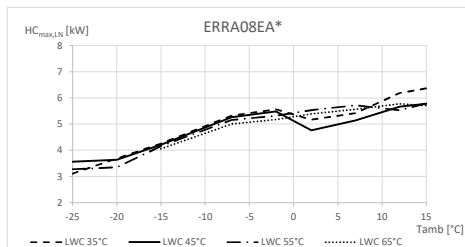

### Símbolos

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $HC_{max,IN}$ | Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511 |
| LWC           | Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]                  |
| $T_{amb}$     | Temperatura ambiente [°C DB]                                            |

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

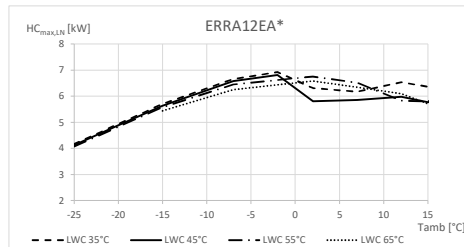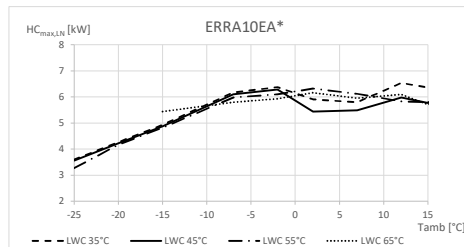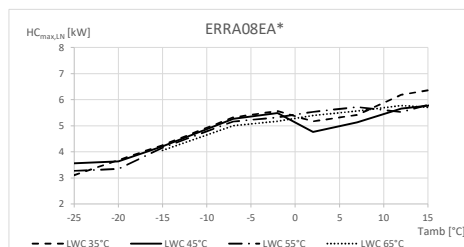

### Condiciones

#### Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente  $\Delta T = 3 \sim 8^\circ\text{C}$ .

### Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.

Carga plena (rps máximas del ventilador y rps máximas del compresor para el modo de silencioso específico)

Nivel de ruido bajo 1