
EDLQ011-016BB6V3

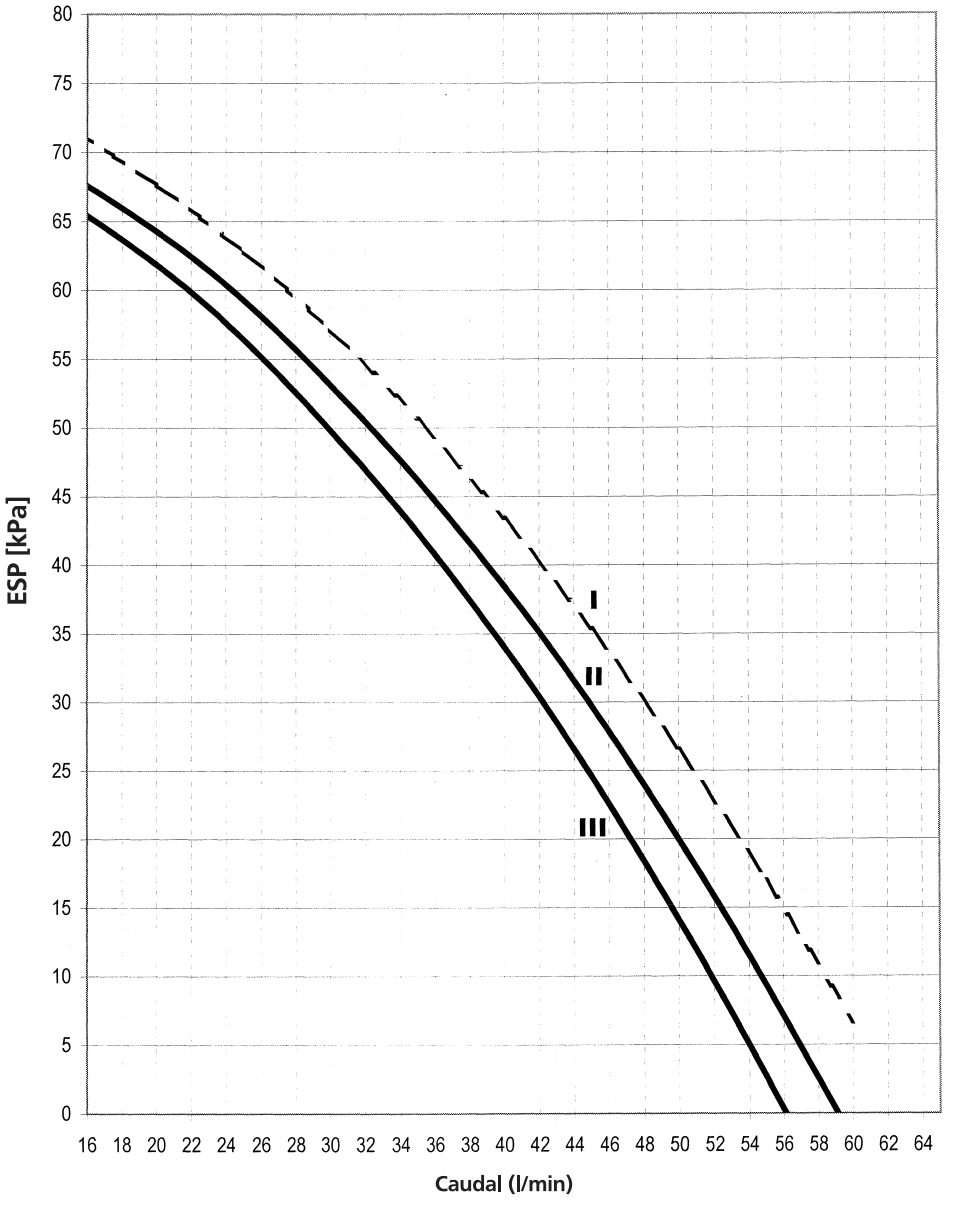

Valores únicamente válidos para el ajuste de alta velocidad

I: Agua
II: Agua / Glicol propileno (25%) a 20°C
III: Agua / Glicol propileno (25%) a 5°C

ESP: Presión estática externa
Caudal: flujo de agua por la unidad

Advertencia:
La selección de un flujo fuera de las curvas puede provocar daños o averías en la unidad. Vea también el caudal de agua mínimo y máximo permitidos en las especificaciones técnicas.