
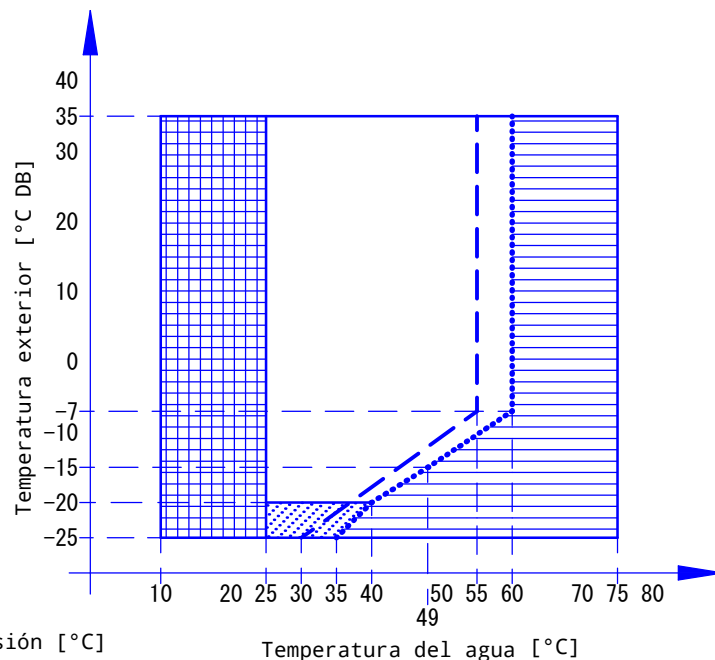


EBSH-D
EBSHB-D
EBSX-D
EBSXB-D

Designación

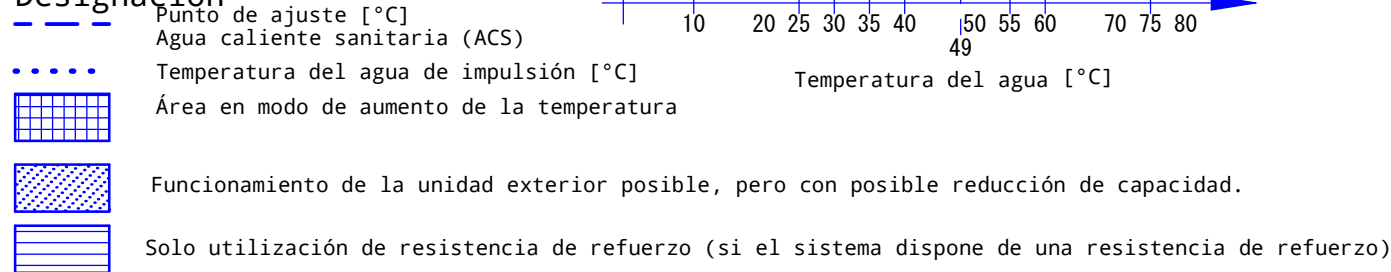

Notas

- En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHWS*) la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.
- Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*
Superficie del serpentín $>1,05 \text{ m}^2$ y $<3,7 \text{ m}^2$
Termistor del depósito y resistencia de refuerzo por encima de serpentín de la bomba de calor.
- Si se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la máquina parada, adopte las medidas necesarias para evitar la congelación.
Para obtener más información, consulte el manual de instalación.

3D130989A