
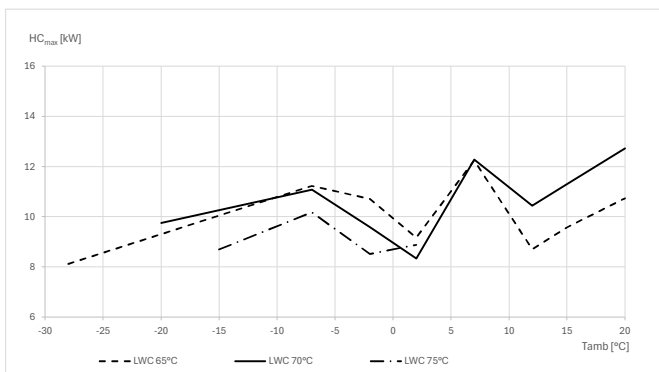


EPSK12ARW1

Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

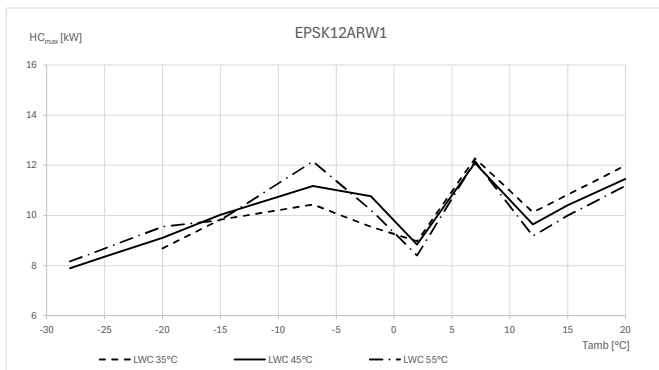



Símbolos

HC_{max} Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511

LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]

TAMB Temperatura ambiente [°C DB]

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

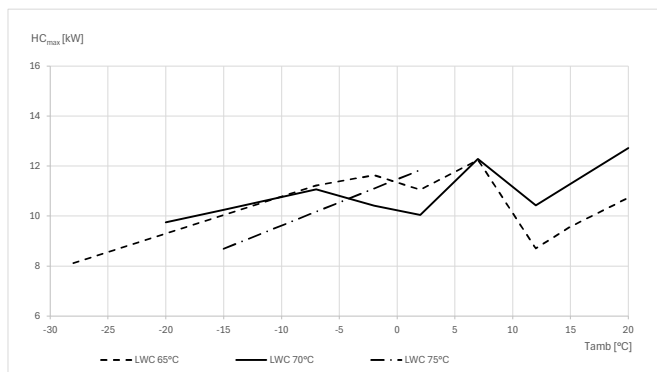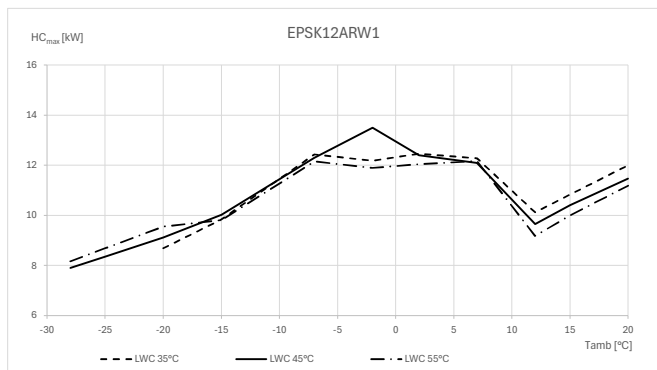

Condiciones

Capacidad de calefacción

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.

La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.