


LRYEQ16AY

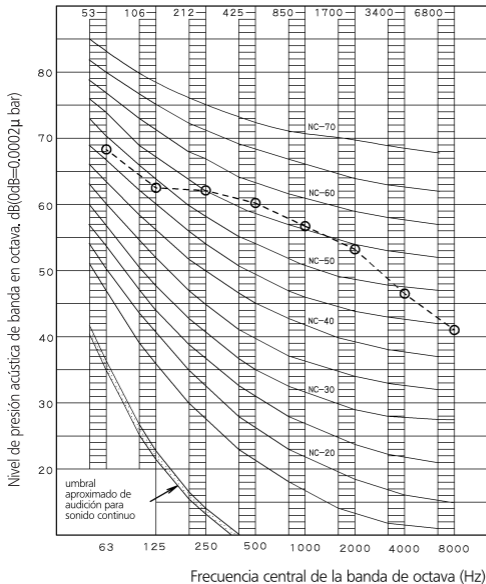

Total (dB)

Escala	50Hz
A	62,0
C	71,0

(B.G.N ya rectificado)

Localización de medición

Cámara anecoica (valor de conversión)

Nota: El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica, si se mide en las condiciones de instalación reales, normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

Condiciones de funcionamiento

Alimentación eléctrica: 380-415V 50Hz

JIS estándar

Situación del micrófono

