



UATYA30-70BBAY1  
 UATYA90-110BBAY1  
 UATYA30-70BFC2Y1  
 UATYA90-110BFC2Y1  
 UATYA30-70BFC3Y1  
 UATYA90-110BFC3Y1

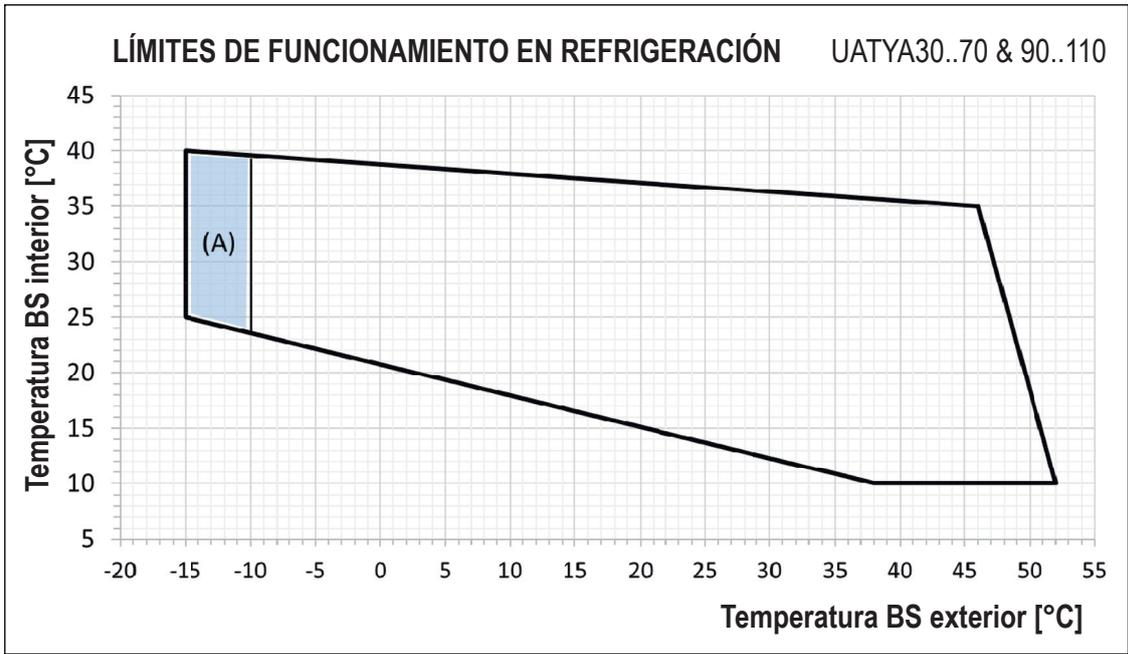

**Temperatura BS exterior [°C]:** Temperatura exterior que entra en contacto con la batería de condensación (bulbo seco).  
**Temperatura BS interior [°C]:** Temperatura del aire interior que entra en contacto con la batería de evaporación (bulbo seco).

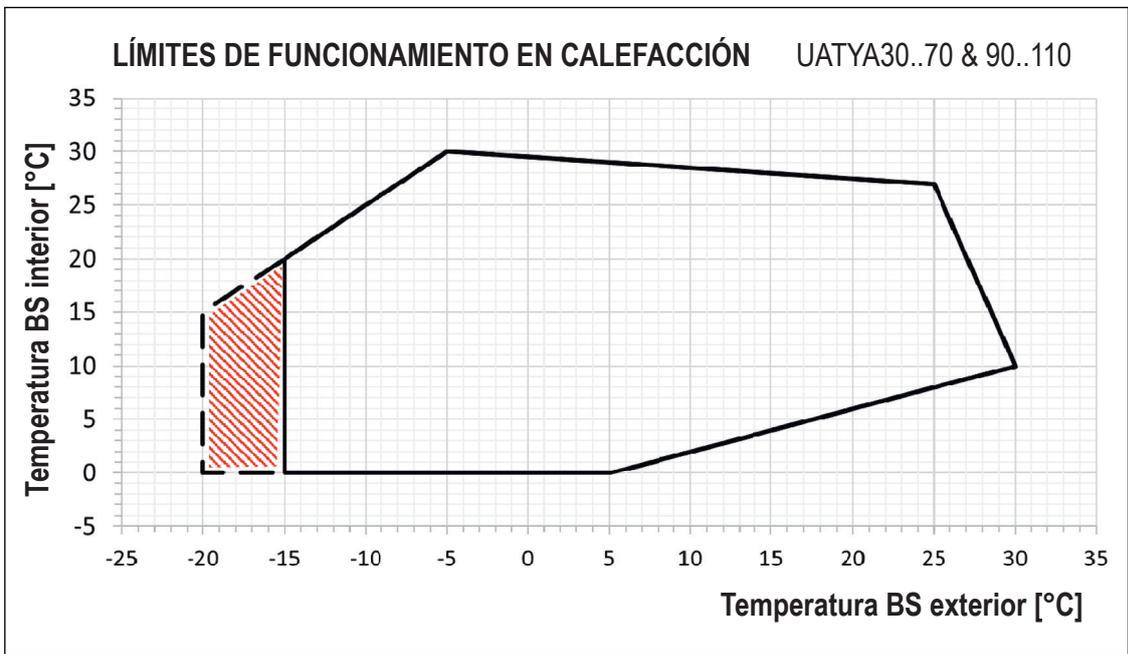

**Temperatura BS exterior [°C]:** Temperatura del aire exterior que entra en contacto con la batería de evaporación (bulbo seco).  
**Temperatura BS interior [°C]:** Temperatura de aire interior que entra en contacto con la batería de condensación (bulbo seco).

- Rendimientos y funcionamiento garantizados.
- Funcionamiento garantizado (REFRIGERACIÓN) La capacidad de refrigeración se puede reducir hasta un 5% si se compara con la máxima que se puede alcanzar a plena velocidad.
- (A) Rendimientos y funcionamiento garantizados con ventiladores axiales EC.
- Funcionamiento garantizado (CALEFACCIÓN)