



UATYA80BBAY1
 UATYA120BBAY1
 UATYA80BFC2Y1
 UATYA120BFC2Y1
 UATYA80BFC3Y1
 UATYA120BFC3Y1

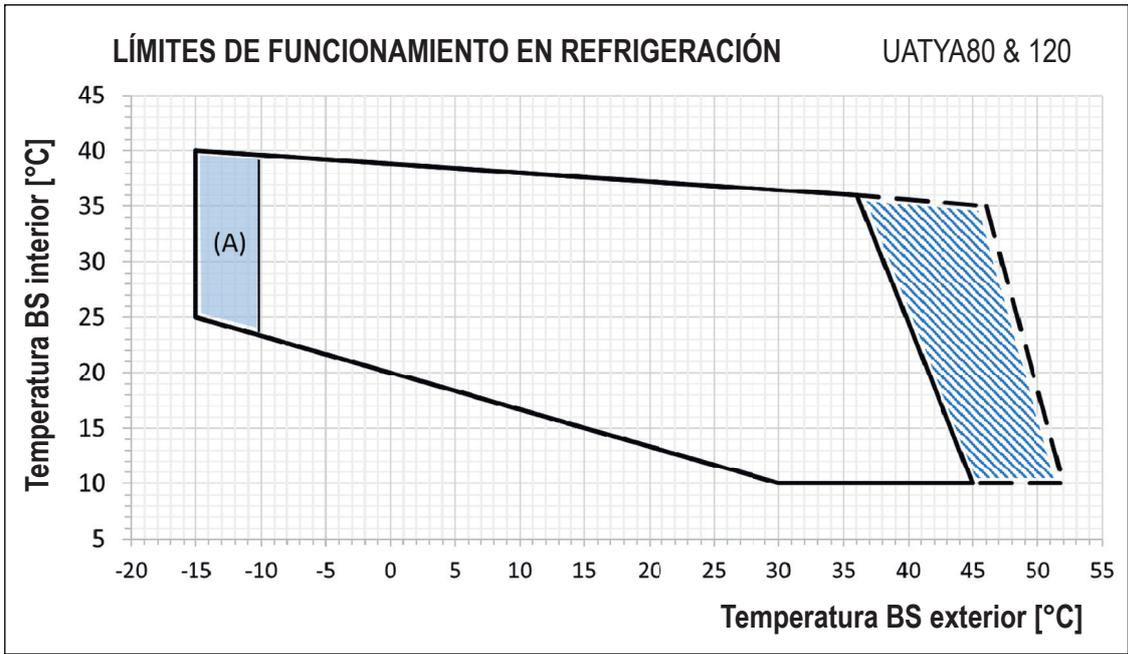

Temperatura BS exterior [°C]: Temperatura exterior que entra en contacto con la batería de condensación (bulbo seco).
Temperatura BS interior [°C]: Temperatura del aire interior que entra en contacto con la batería de evaporación (bulbo seco).

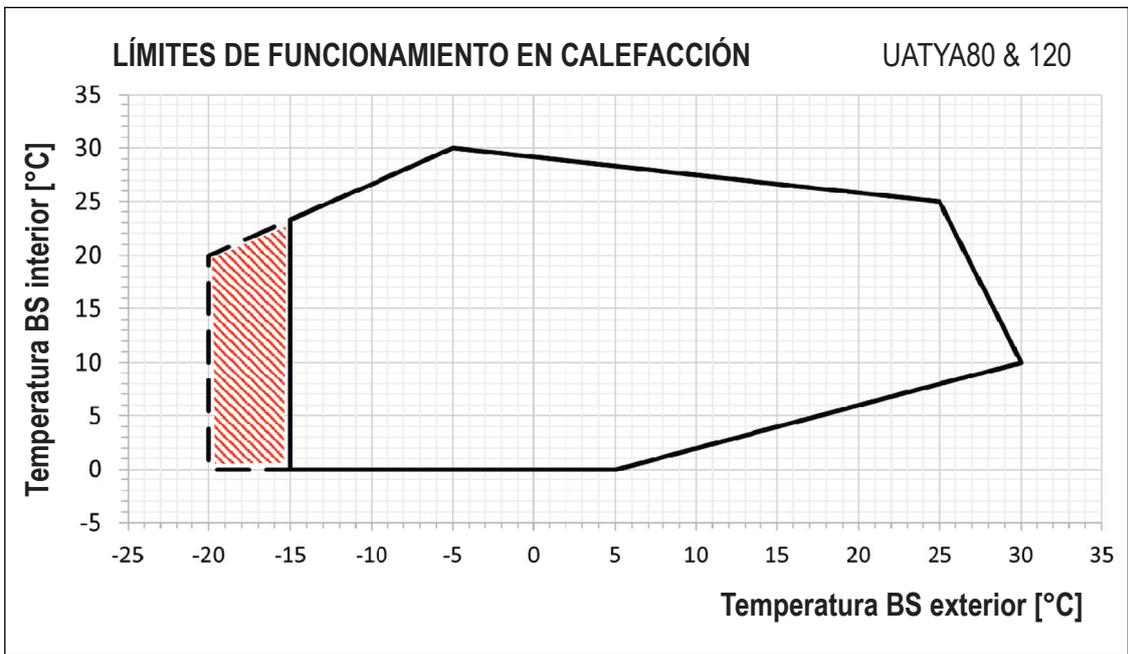

Temperatura BS exterior [°C]: Temperatura del aire exterior que entra en contacto con la batería de evaporación (bulbo seco).
Temperatura BS interior [°C]: Temperatura de aire interior que entra en contacto con la batería de condensación (bulbo seco).

- Rendimientos y funcionamiento garantizados.
- Funcionamiento garantizado (REFRIGERACIÓN) La capacidad de refrigeración se puede reducir hasta un 5% si se compara con la máxima que se puede alcanzar a plena velocidad.
- (A) Rendimientos y funcionamiento garantizados con ventiladores axiales EC.
- Funcionamiento garantizado (CALEFACCIÓN)