


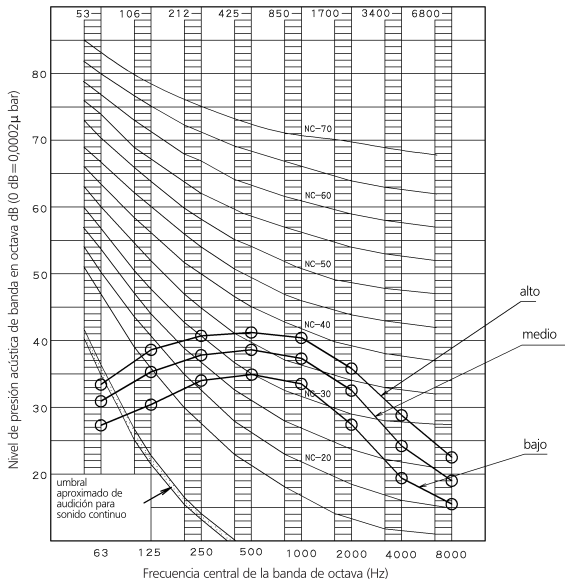

NOTAS

1

Total (dB)

Escala	alto	medio	bajo
A	44	41	37
C	47	44	40

(A, C ya rectificado)

2

Localización de medición: Cámara anecoica

3

El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4

Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica: 220-240V 50Hz/220V 60Hz

5

Refrigeración: Temperatura del aire de retorno: 27°CBS, 19°CBSH

Temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBSH

6

Calefacción: Temperatura del aire de retorno: 20°CBS, 15°CBSH

Temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBSH

7

Situación del micrófono

