


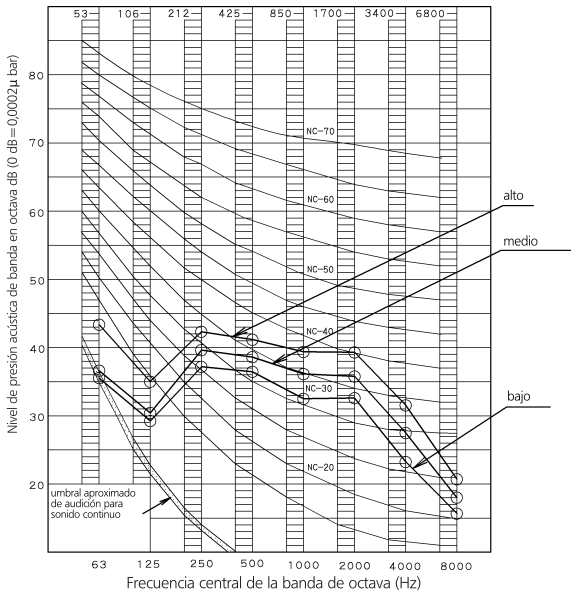

## NOTAS

1 Total (dB)

| Escala | 230V |       |      |
|--------|------|-------|------|
|        | alto | medio | bajo |
| A      | 45   | 42    | 40   |
| C      | 48   | 45    | 43   |

(R&G ya rectificado)

Nivel de potencia (dB)

| 230V |       |      |
|------|-------|------|
| alto | medio | bajo |
| 61   | 58    | 56   |

2 Localización de medición: Cámara anecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica: 230V 50Hz

5 Refrigeración: Temperatura del aire de retorno: 27°CBS, 19°CBH

Temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBH

6 Calefacción: Temperatura del aire de retorno: 20°CBS, 15°CBH

Temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH

○—○ 230V

7 Situación del micrófono

