


Alimentación eléctrica
~ 220-240V 50Hz

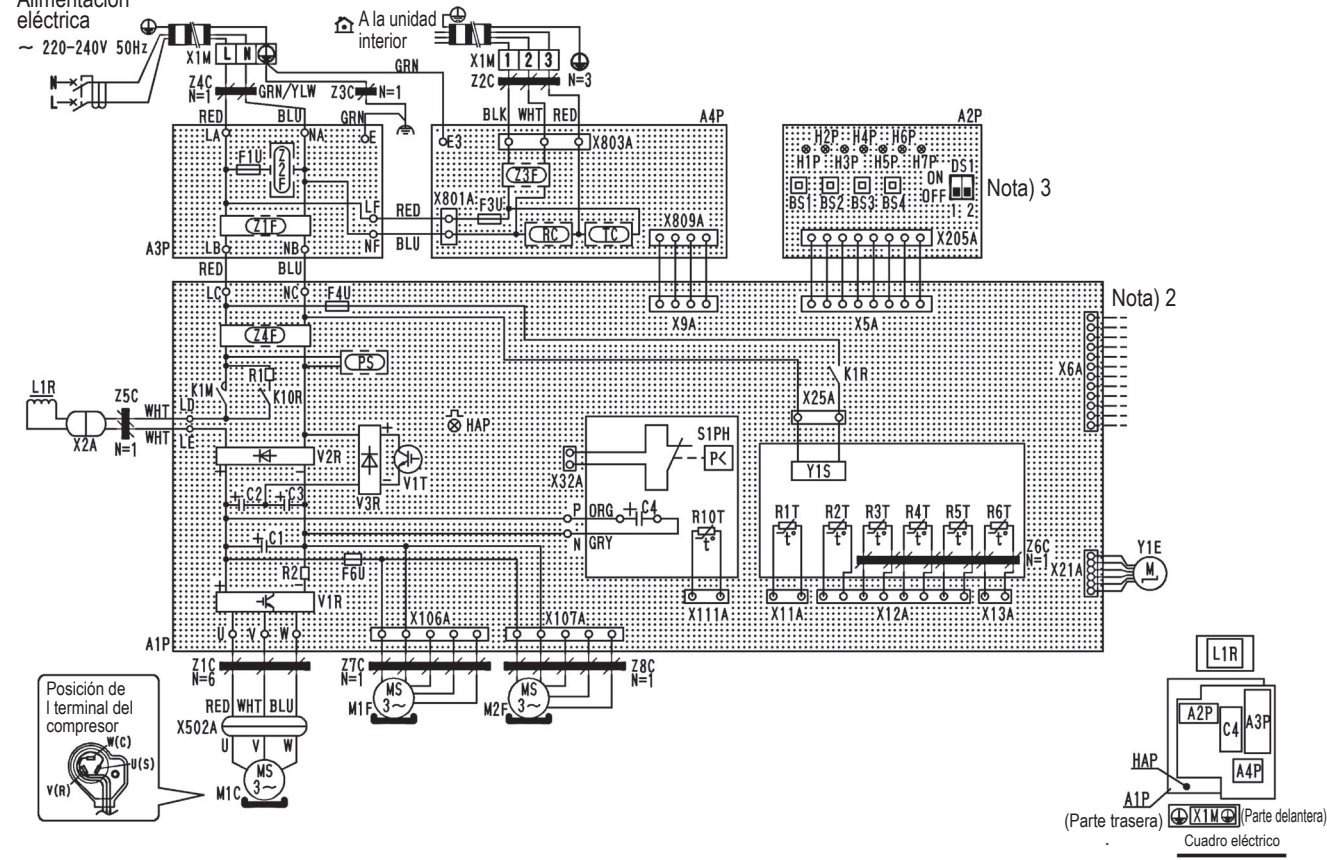

A1P	Placa de circuito impreso	K10R	Relé magnético	R6T	Termistor (Líquido)
A2P	Placa de circuito impreso	L1R	Reactor	R10T	Termistor (Aleta)
A3P	Placa de circuito impreso	M1C	Motor (compresor)	RC	Circuito receptor de señal
A4P	Placa de circuito impreso	M1F	Motor (Ventilador) (Superior)	S1PH	Presostato de alta
BS1~BS4	CONMUTADOR PULSADOR	M2F	Motor (Ventilador) (Inferior)	TC	Circuito de transmisión de señal
C1~C4	Condensador	PS	Alimentación de conmutación	V1R	Módulo de alimentación IGBT
DS1	Conmutador DIP	R1	Resistencia	V2R, V3R	Puente de diodos
F1U, F3U, F4U	Fusible (T, 6, 3A, 250V)	R2	Resistencia	V1T	IGBT
F6U	Fusible (T, 5, 0A, 250V)	R1T	Termistor (aire)	X1M	Bloque de terminales
H1P~H7P	Luz piloto (monitor de servicio-naranja)	R2T	Termistor (Descarga)	Y1E	Válvula de expansión electrónica
HAP	Luz indicadora parpadeante (monitor de servicio - verde)	R3T	Termistor (aspiración)	Y1S	Válvula de solenoide (Válvula de 4 vías)
K1M	Contactador magnético	R4T	Termistor (serpentin)	Z1C~Z8C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K1R	Relé magnético (Y1S)	R5T	Termistor (serpentin medio)	Z1F~Z4F	Filtro de ruido

3D069265

NOTAS

- : Terminal  : Bloque de terminales  : Conector  : Conector de relé  : Tendido de cables
- Consulte el manual de opcional, para el cableado de conexión a X6A.
- Las posiciones de los interruptores de selección (DS1) indican el ajuste de fábrica.
Consulte el manual de servicio para obtener más detalles.
- Colores BLK: negro RED: rojo BLU: azul WHT: blanco
 YLW: amarillo ORG: naranja GRY: gris GRN: verde