


2AMXM40M

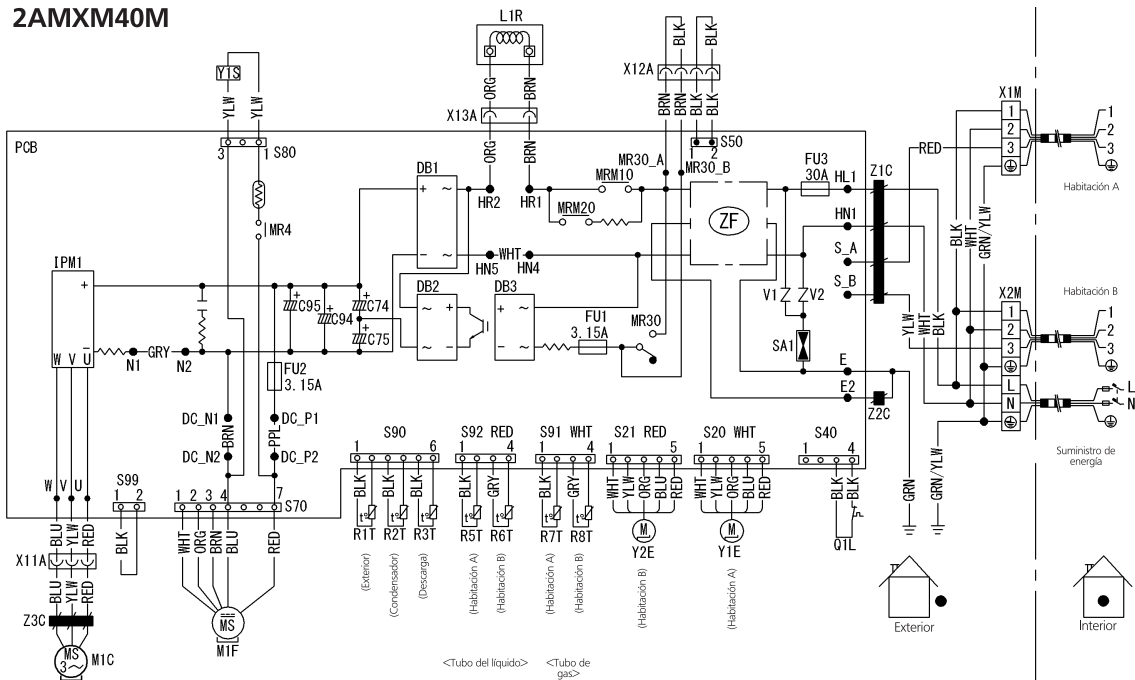

C74, C75, C94, C95	: Condensador
DB1, DB2, DB3	: Puente diodo
FU1, FU2, FU3	: Fusible
IPM1	: Módulo de corriente inteligente
LR1	: Reactor
M1C	: Motor del compresor
M1F	: Motor del ventilador
MRM10, MRM20, MR4, MR30	: Relé magnético

PCB	: Tarjeta de circuitos impresos
Q1L	: Protección contra sobrecarga
R1T-R8T	: Termistor
SA1	: Amortiguador de ondas erráticas
V4, V5	: Varistor
X1M-X2M	: Regleta de terminales con terminal de tierra
Y1E-Y2E	: Batería de la válvula de expansión electrónica
Y15	: Batería de la válvula solenoide de inversión
ZF	: Filtro de ruido

- : Tarjeta de circuitos impresos
- : Protección contra sobrecarga
- : Termistor
- : Amortiguador de ondas erráticas
- : Varistor
- : Regleta de terminales con terminal de tierra
- : Batería de la válvula de expansión electrónica
- : Batería de la válvula solenoide de inversión
- : Filtro de ruido

Z1C-Z3C : Núcleo de ferrita
S2-S502, U, V : Conector
W, X11A-X13A : Cambio de calefacción a refrigeración
S99 : Cableado a montar en obra
□□□□ : Terminal de tornillo
□□□ : Conector

WHT: Blanco, BLK: Negro, BLU: Azul,
BRN: Marrón, GRN: Verde, GRY: Gris,
ORG: Naranja, RED: Rojo, YLW:
Amarillo