


2AMXM50M

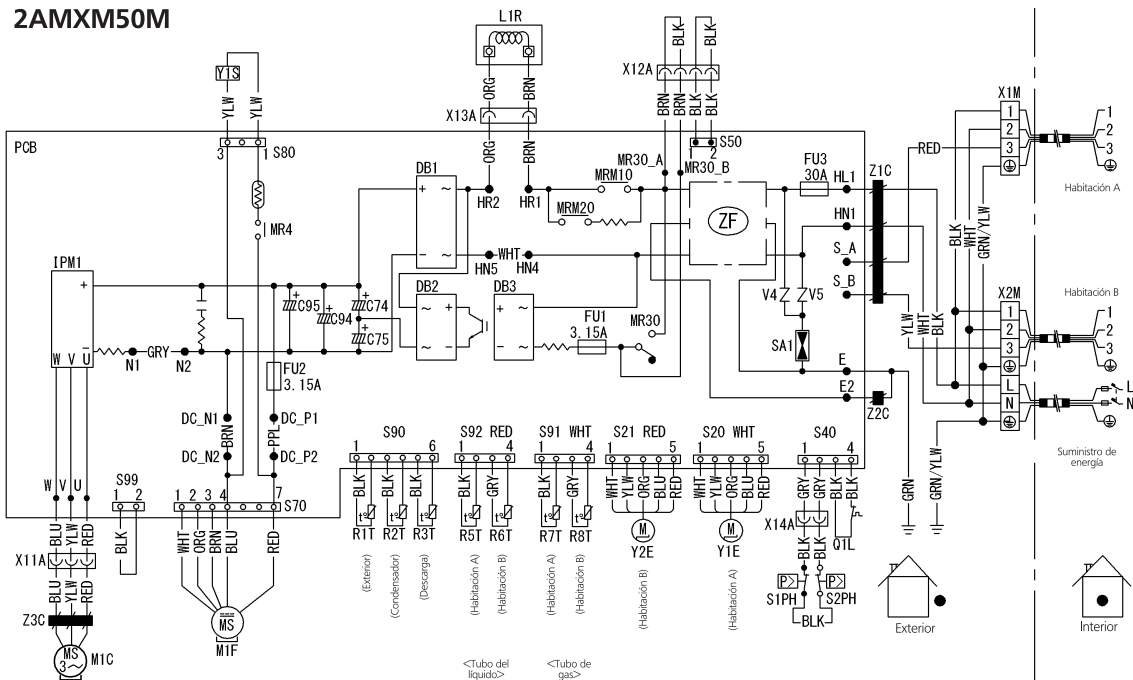

C74, C75, C94, C95	: Condensador
DB1, DB2, DB3	: Puente diodo
FU1, FU2, FU3	: Fusible
IPM1	: Módulo de corriente inteligente
LR1	: Reactor
M1C	: Motor del compresor
M1F	: Motor del ventilador
MRM10, MRM20, MR4, MR30	: Relé magnético

PCB : Tarjeta de circuitos impresos
Q1L : Protección contra sobrecarga
R1T-R8T : Termistor
SA1 : Amortiguador de ondas erráticas
S1PH, S2PH : Presostato de alta
V4, V5 : Varistor
X1M-X2M : Regleta de terminales con terminal de tierra
Y1E-Y2E : Batería de la válvula de expansión electrónica
Y1S : Batería de la válvula solenoides de inversión

ZF : Filtro de ruido
Z1C-Z3C : Núcleo de ferrita
S2-S502, U, V
W, X11A-X13A : Conector
S99 : Cambio de calefacción a refrigeración
 : Cableado a montar en obra
 : Terminal de tornillo
 : Conector

WHT: Blanco, BLK: Negro, BLU: Azul,
BRN: Marrón, GRN: Verde, GRY: Gris,
ORG: Naranja, RED: Rojo, YLW:
Amarillo