


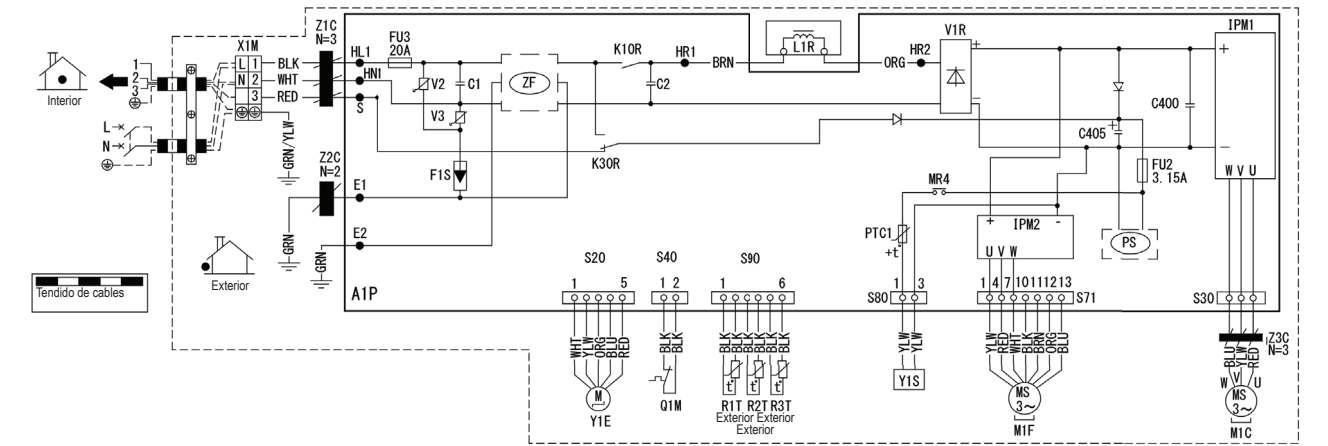

C1, C2, C400, C405	: Condensador	PS	: Alimentación de conmutación	Y1E	: Bobina de la válvula de expansión electrónica
V1R	: Puente de diodos	Q1M	: Protector de sobrecarga	Z1C, Z2C, Z3C	: Núcleo de ferrita
FU2, FU3	: Fusible	R1T, R2T, R3T	: Termistor	ZF	: Filtro de ruido
IPM1, IPM2	: Módulo de alimentación inteligente	F1S	: Disipador de sobretensión	⊕	: Protección a tierra
L1R	: Reactor	S20, S30, S40, S71, S80, S90	: Conector	⏏	: Tierra
M1C	: Motor del compresor	V2, V3	: Varistor		
M1F	: Motor del ventilador	X1M	: Regleta de terminales		
K30R, K10R, MR4	: Relé magnético	Y1S	: Bobina de la válvula de 4 vías		
A1P	: Placa de circuito impreso	PTC1	: PTC del termistor		

NOTAS

1. Consulte la placa de identificación para los requisitos de alimentación
2. Tamaño: longitud 105 x anchura 185
3. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario
4. Este dibujo se realizó con sistema CAD.

3D451669-1B