


ARXC20-25C


RXC20-25C

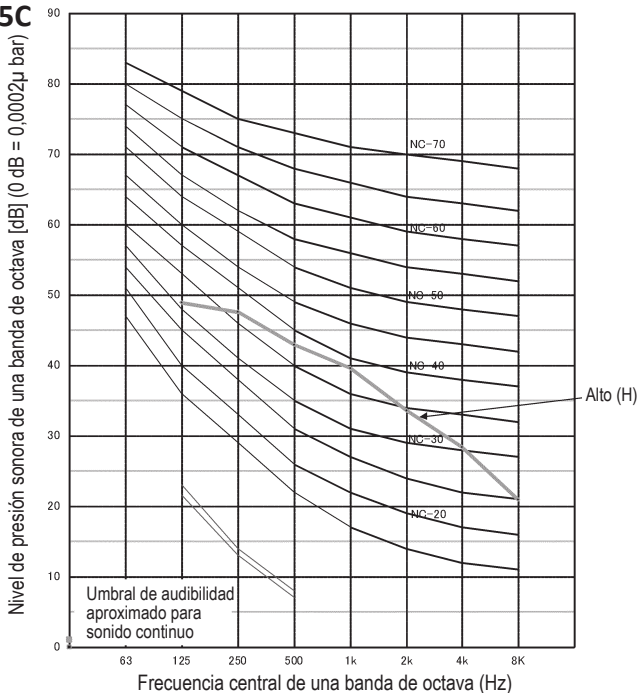

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	49	47	43	40	33	28	21	45	39

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.
JISC9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.



3D121137A