




Entrada de datos de prueba							Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k		
H	58	53	52	49	43	39	54	49

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.
JISC9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

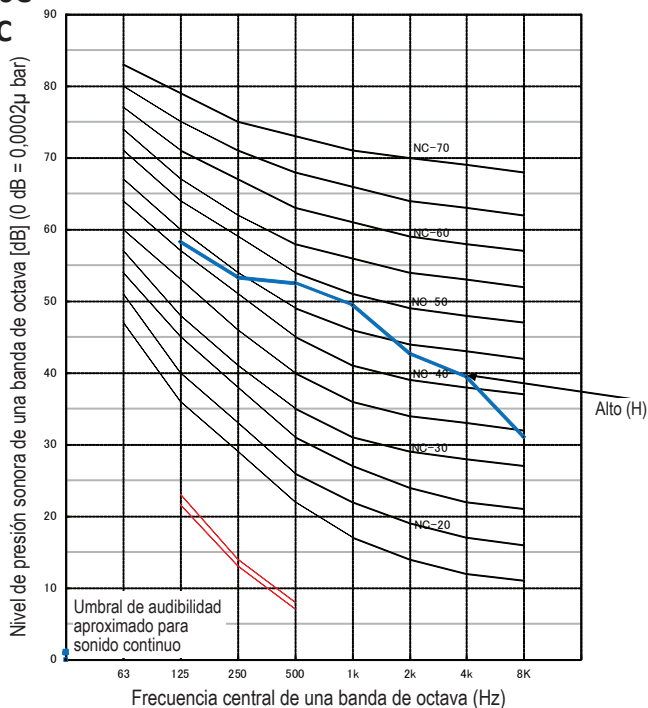