



**ARXC20-25D**  
**RXC20-25D**

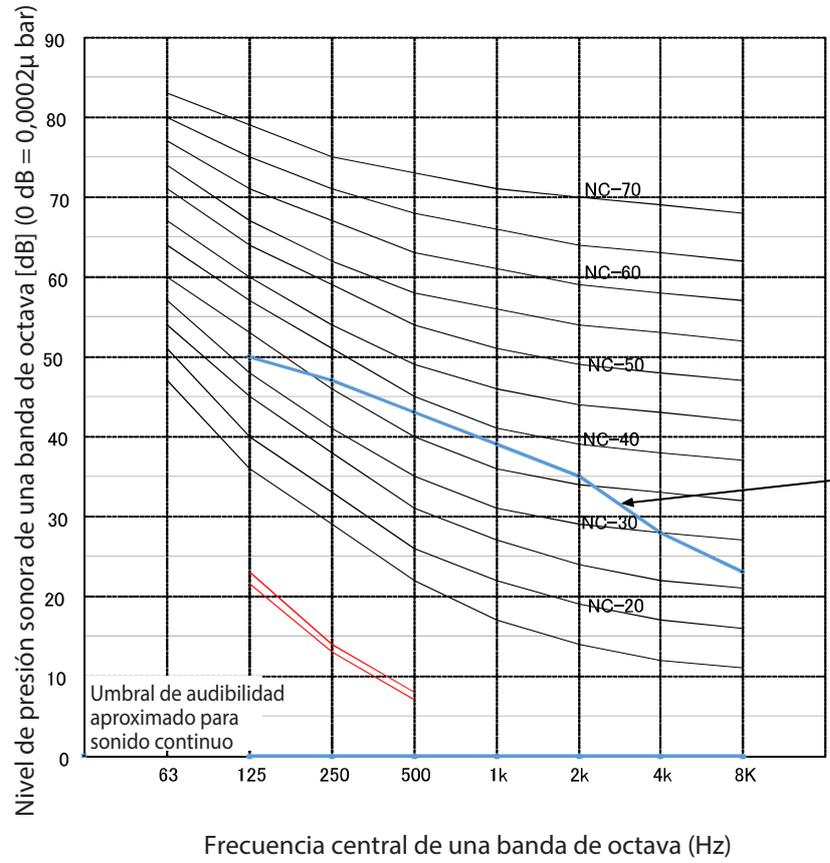

**NOTAS**

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

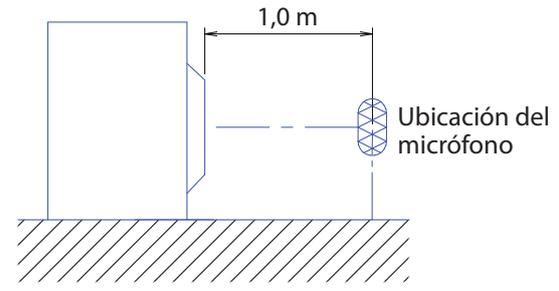

Alto (H)

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	50	47	43	39	35	28	23	45	38