



ARXC71D
RXC71D

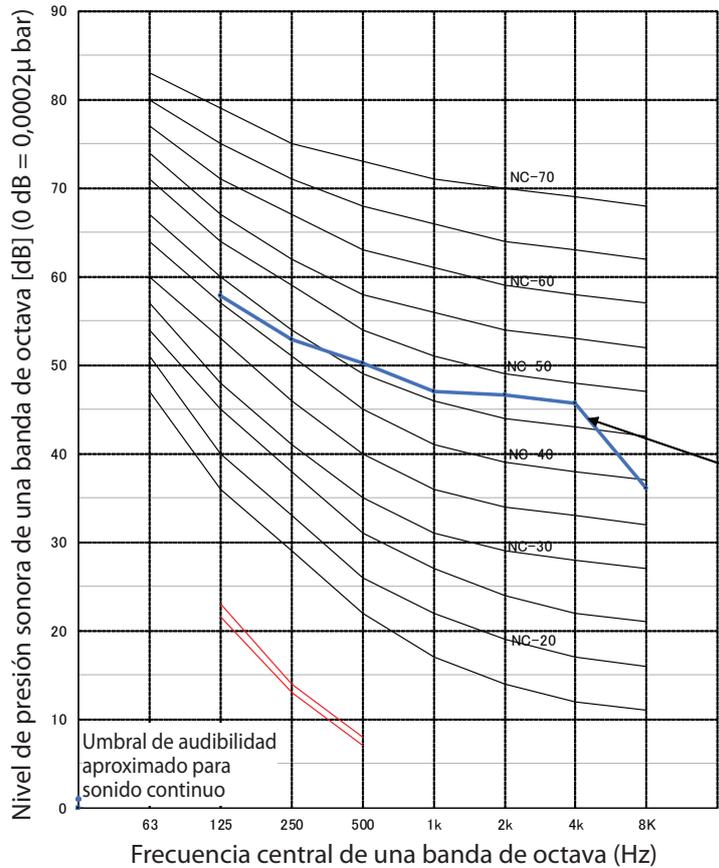

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

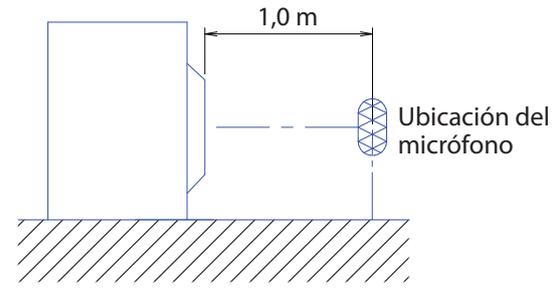

Alto (H)

Entrada de datos de prueba							Total (dBA)	Criterios de sonido	
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k			8k
H	58	53	50	47	47	46	36	54	48