ARXM25M

Modo refrigeración

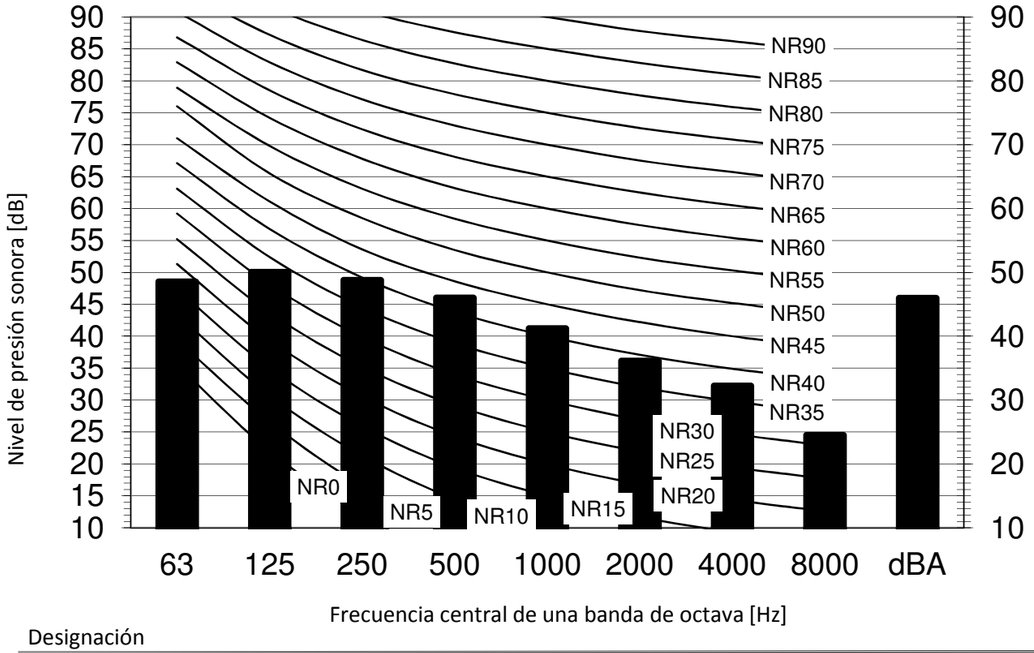

Modo calefacción

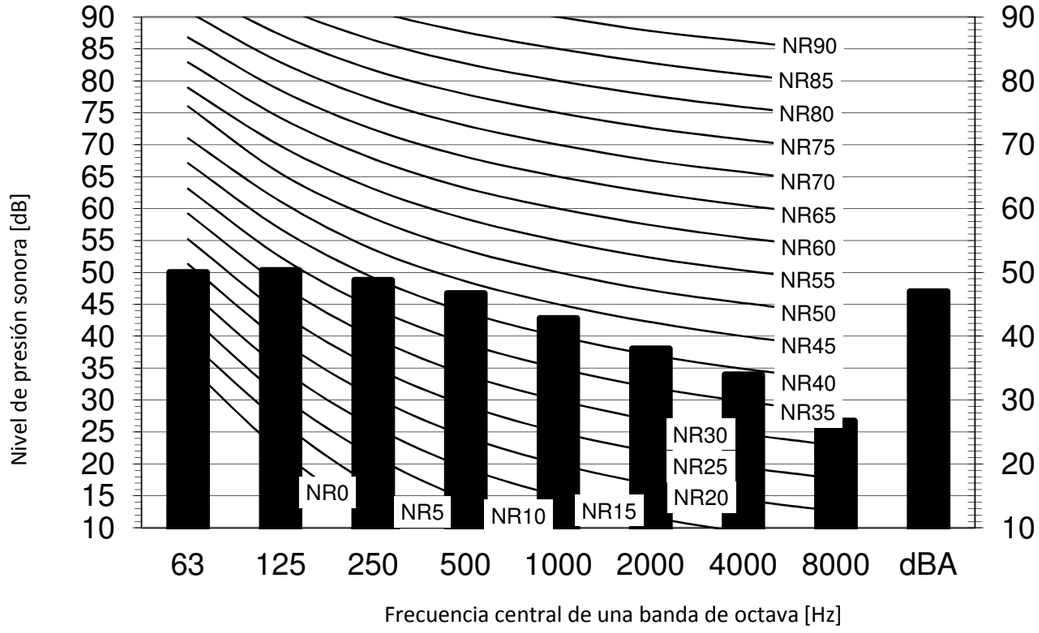

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustac

B High-tap

Low-tap

Posición del micrófono



Refrigeració dB totales

A	B
dBA	46

Calefacción dB totales

A	B
dBA	47

Notas

1. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
2. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica
6. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE (E-BOM).