


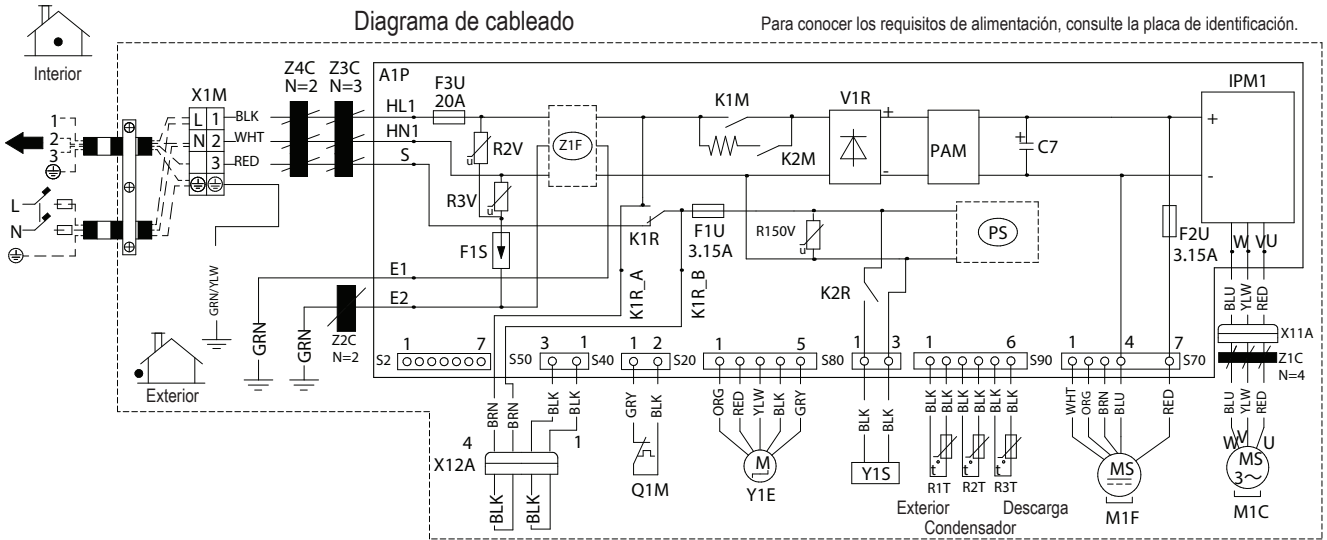

C7	Condensador	BLK:	Negro
V1R	Puente de diodos	WHT:	Blanco
IPM1	Módulo de alimentación inteligente	BRN:	Marrón
L	Con corriente	RED:	Rojo
M1C	Motor del compresor	GRN:	Verde
M1F	Motor del ventilador	YLW:	Amarillo
N	Neutro	ORG:	Naranja
PAM	Modulación de amplitud de impulso	BLU:	Azul
A1P	Placa de circuitos impresos	GRY:	Gris
PS	Alimentación de conmutación		
Q1M	Protector térmico de funcionamiento automático (disyuntor)		
F1S	Protector contra rayos		
X1M	Regleta de terminales		
Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica		
Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión		
Z1F	Filtro de ruido		
F1U,F2U,F3U	Fusible		
K1M,K2M,K1R,K2R	Relé magnético		
R1T,R2T,R3T	Termistor		
S20,S40,S50,S70,S80 S90,X11A,X12A,S2	Conector		
R2V,R3V,R150V	Varistor		
Z1C,Z2C,Z3C,Z4C	Núcleo de ferrita		
HL1,HN1,S,E1,E2 K1R_A,K1R_B	Conexión		

: Protección a tierra

: Tierra

: Tendido de cables

NOTAS

- Tamaño: 140 x 80
- Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.