


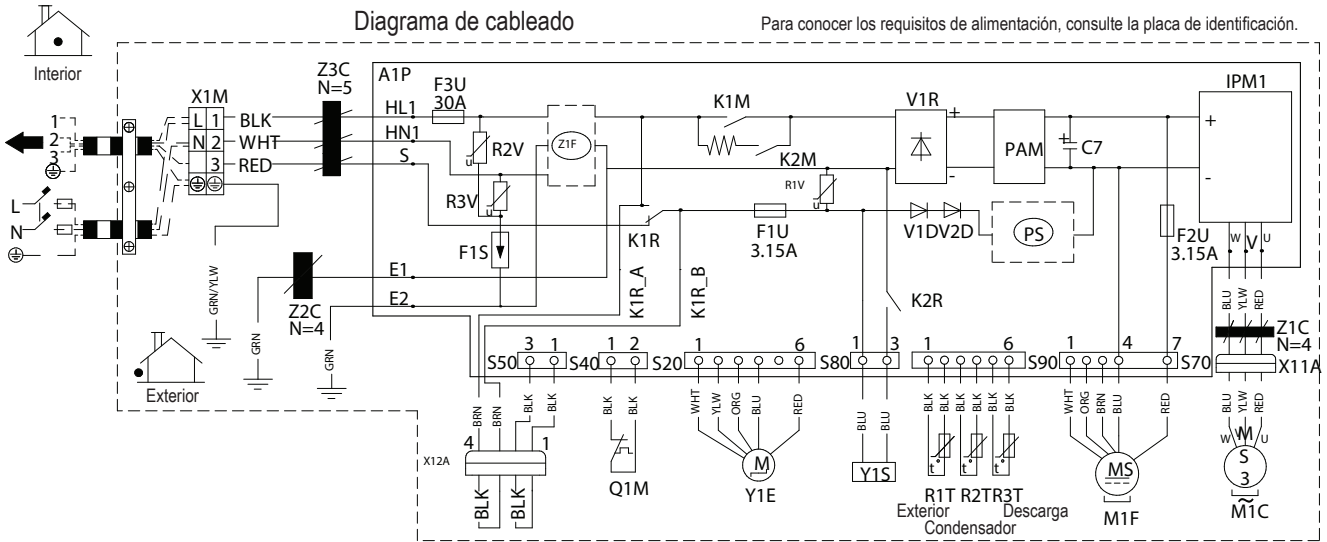

C7	Condensador
V1R	Puente de diodos
IPM1	Módulo de alimentación inteligente
L	Con corriente
M1C	Motor del compresor
M1F	Motor del ventilador
N	Neutro
PAM	Modulación de amplitud de impulso
A1P	Placa de circuitos impresos
PS	Alimentación de conmutación
Q1M	Protector térmico de funcionamiento automático (disyuntor)
F1S	Protector contra rayos
X1M	Regleta de terminales
Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
Z1F	Filtro de ruido
F1U,F2U,F3U	Fusible
K1M,K2M,K1R,K2R	Relé magnético
R1T,R2T,R3T	Termistor
S20,S40,S50,S70,S80 S90,X11A,X12A	Conector
R1V,R2V,R3V	Varistor
Z1C,Z2C,Z3C	Núcleo de ferrita
HL1,HN1,S,E1,E2 K1R_A,K1R_B	Conexión

BLK:	Negro
WHT:	Blanco
BRN:	Marrón
RED:	Rojo
GRN:	Verde
YLW:	Amarillo
ORG:	Naranja
BLU:	Azul

: Protección a tierra

: Tierra

: Tendido de cables

NOTAS

- Tamaño: longitud 105 x anchura 185.
- Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.