


Diagrama de cableado

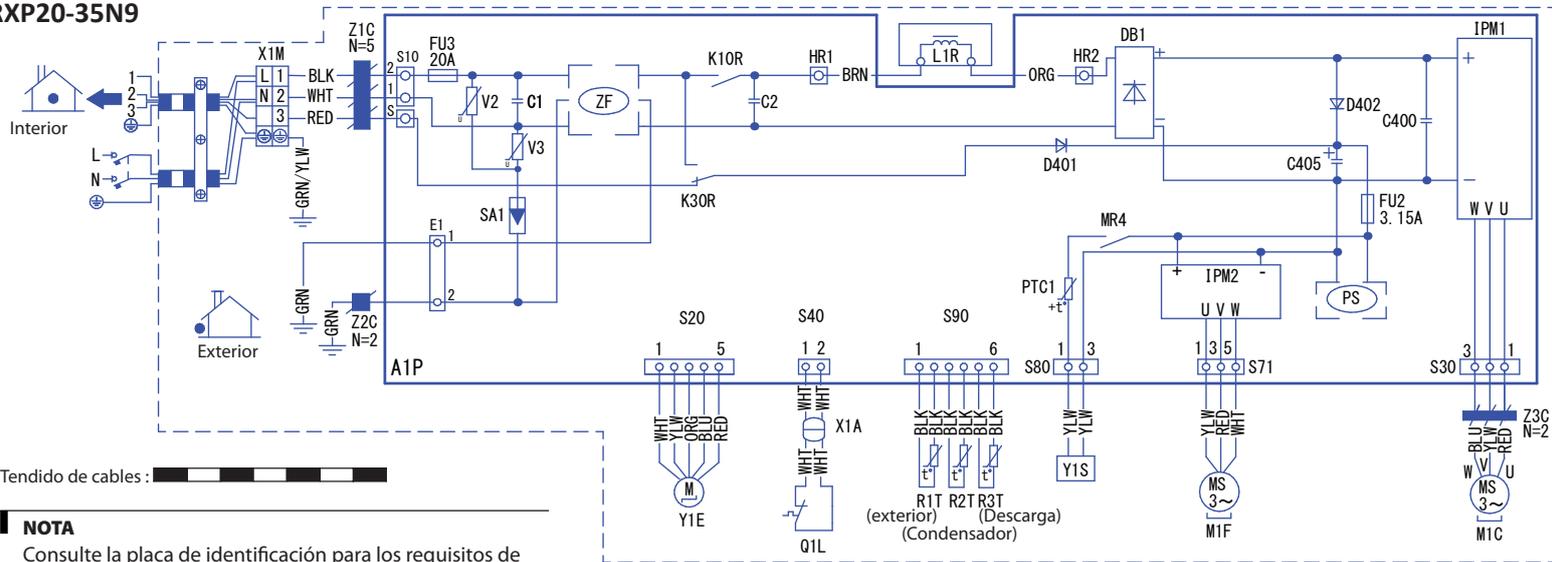

Tendido de cables :

NOTA
Consulte la placa de identificación para los requisitos de alimentación

Colores de los cables

- BLK : Negro
- WHT : Blanco
- BRN : Marrón
- RED : Rojo
- GRN : Verde
- YLW : Amarillo
- ORG : Naranja
- BLU : Azul

NOTAS

1. Tamaño: longitud 140 x altura 80
2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
3. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
4. Consulte el archivo "cad03919-3d134368-1-wiring-diagram-210406.ai" a no ser que se especifique lo contrario.

C1, C2, C400, C405	Condensador	SA1	Disipador de sobretensión
D401, D402	Diodo	S, S10, S20, S30, S40, S71, S80, S90, E1, HR1, HR2, X1A	Conector
DB1	Puente de diodos	V2, V3	Varistor
FU2, FU3	Fusible	X1M	Regleta de terminales
IPM1, IPM2	Módulo de alimentación inteligente	Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
L1R	Reactor	PTC1	PTC del termistor
M1C	Motor del compresor	Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
M1F	Motor del ventilador	Z1C, Z2C, Z3C	Núcleo de ferrita
K30R, K10R, MR4	Relé magnético	ZF	Filtro de ruido
A1P	Placa de circuito impreso	⊕	Protección a tierra
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica	⊥	Tierra
Q1L	Protector de sobrecarga		
R1T, R2T, R3T	Termistor		