



ATXC35B

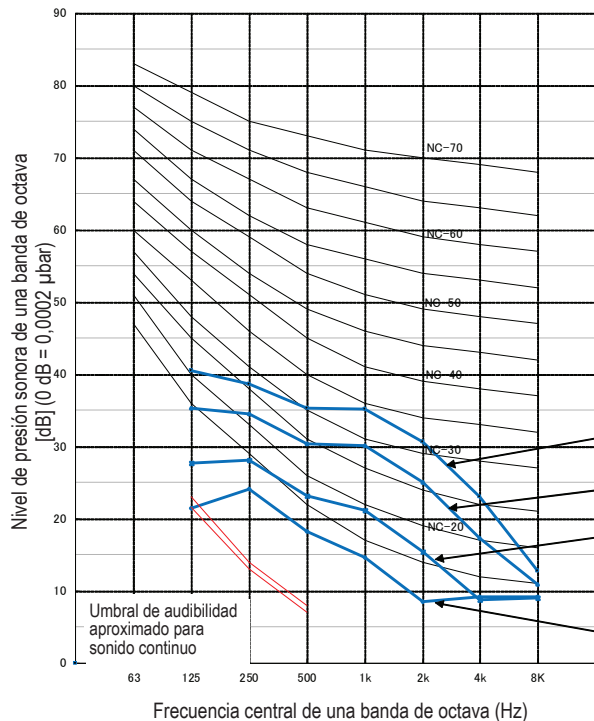

NOTAS

- Entorno de medición: cámara anecoica.
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación de 220-240 V 50 Hz; Norma JIS.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

Ubicación del micrófono



Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba							General (dBA)	Ruido Criterios
	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	40	39	35	35	31	23	13	39	34
M	35	34	30	30	25	17	11	34	29
L	28	28	23	21	15	9	9	26	0
SL	21	24	18	15	9	9	9	21	0

3D118140A