


ATXC50B

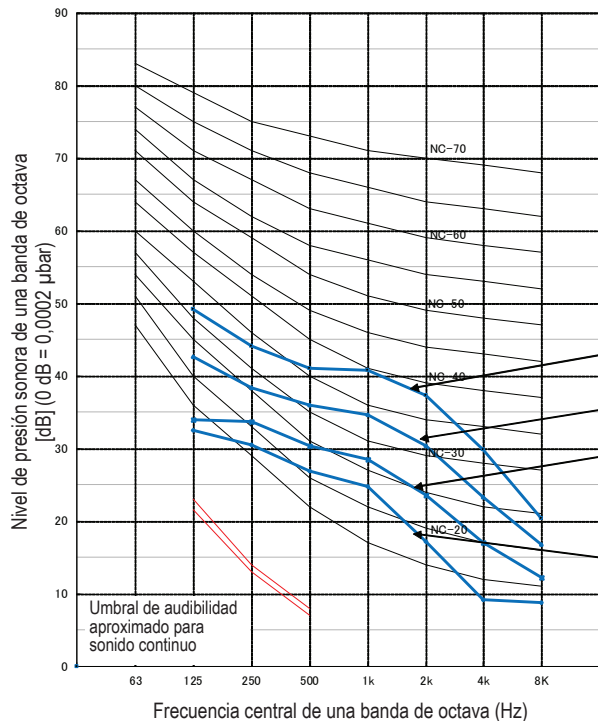


Alto (H)
Medio (M)
Bajo (L)
Silencio (SL)

NOTAS

- Entorno de medición: cámara anecoica.
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación de 220-240 V 50 Hz; Norma JIS.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

Ubicación del micrófono



Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba							General (dBA)	Ruido Criterios
	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	49	44	41	41	37	30	20	45	40
M	43	38	36	35	30	23	17	39	34
L	34	34	30	28	23	17	12	33	28
SL	32	30	27	25	17	9	9	29	23

3D118141A