



ATXC60-71B

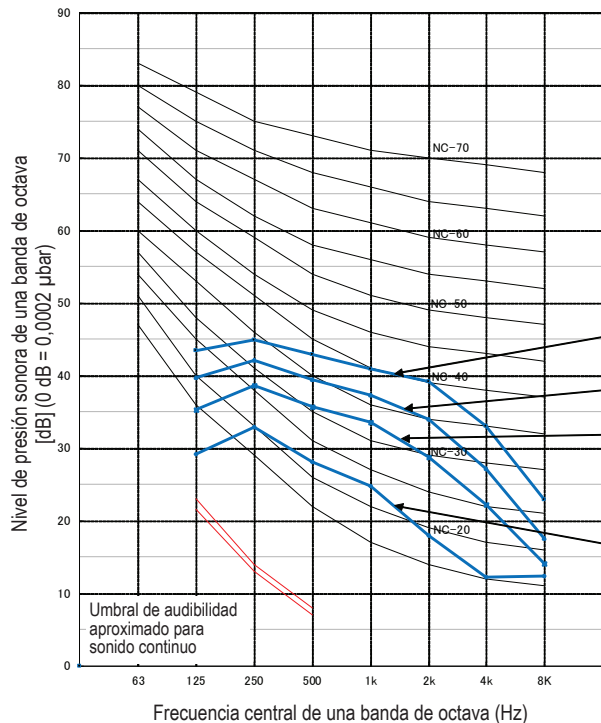

NOTAS

- Entorno de medición: cámara anecoica.
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación de 220-240 V 50 Hz; Norma JIS.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

Ubicación del micrófono



Silencio (SL)

Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba							General (dBA)	Ruido Criterios
	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	43	45	43	41	39	33	23	46	40
M	40	42	39	37	34	27	18	42	36
L	35	39	36	33	29	22	14	38	33
SL	29	33	28	25	18	12	12	30	23

3D118142A