



# ATXC20-25C FTXC20-25C

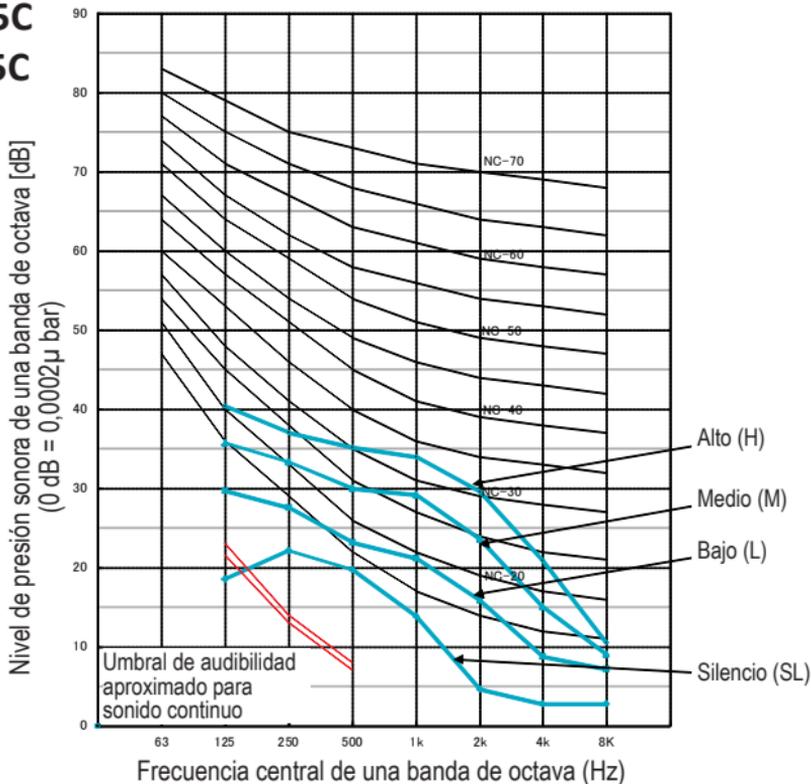

| Entrada de datos de prueba |     |     |     |    |    |    |    | Total (dBA) | Criterios de sonido |
|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------------|---------------------|
| Velocidad del ventilador   | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8K |             |                     |
| H                          | 40  | 37  | 35  | 34 | 30 | 21 | 10 | 38          | 33                  |
| M                          | 36  | 33  | 30  | 29 | 24 | 15 | 9  | 33          | 28                  |
| L                          | 30  | 28  | 23  | 21 | 16 | 9  | 7  | 26          | 19                  |
| SL                         | 18  | 22  | 20  | 14 | 5  | 3  | 3  | 20          | -                   |

## NOTAS

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz  
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.  
JISC9612  
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.



**3D118138B**