



# ATXC35C FTXC35C

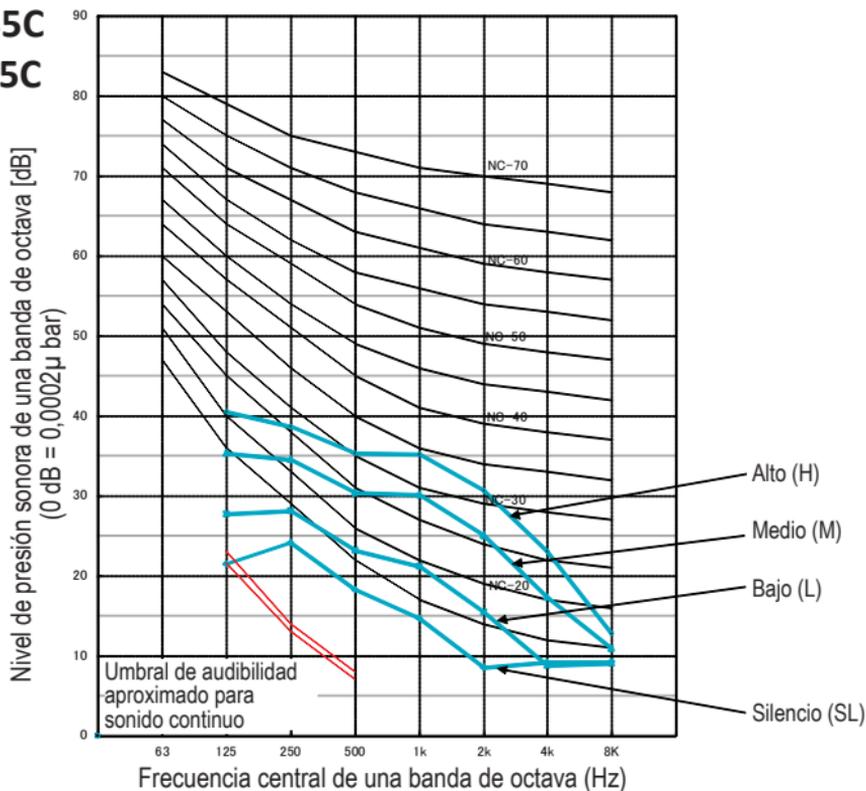

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	40	39	35	35	31	23	13	39	34
M	35	34	30	30	25	17	11	34	29
L	28	28	23	21	15	9	9	26	19
SL	21	24	18	15	9	9	9	21	-

## NOTAS

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz  
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.  
JISC9612  
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.



**3D118140B**