


# ATXC60-71C


## FTXC60-71C

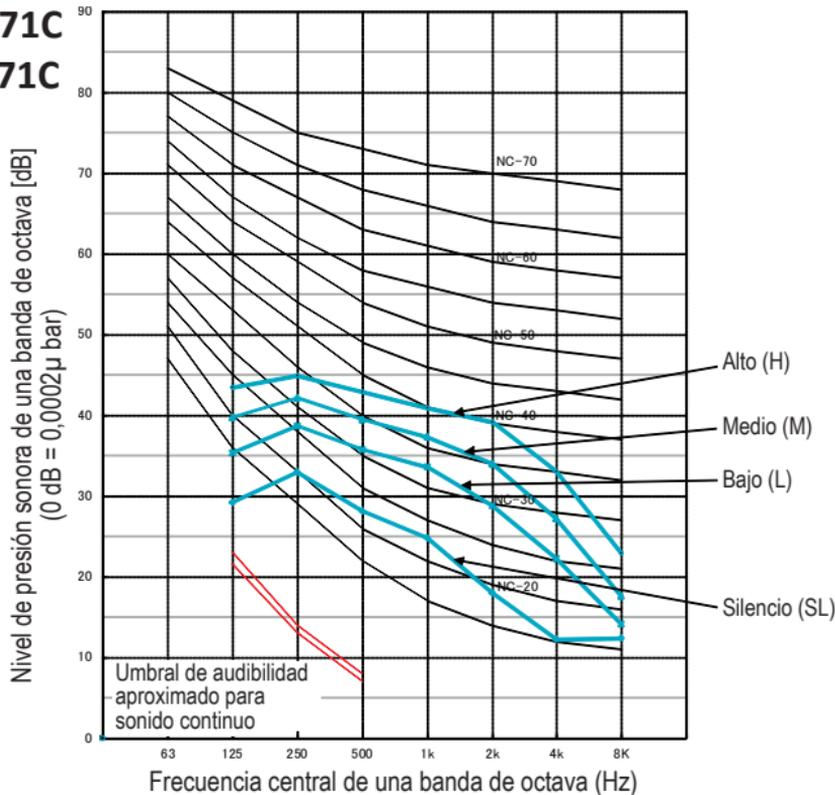

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	43	45	43	41	39	33	23	46	40
M	40	42	39	37	34	27	18	42	36
L	35	39	36	33	29	22	14	38	33
SL	29	33	28	25	18	12	12	30	23

### NOTAS

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz  
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.  
JISC9612  
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.



**3D118142B**