



ATXC35D / FTXC35D

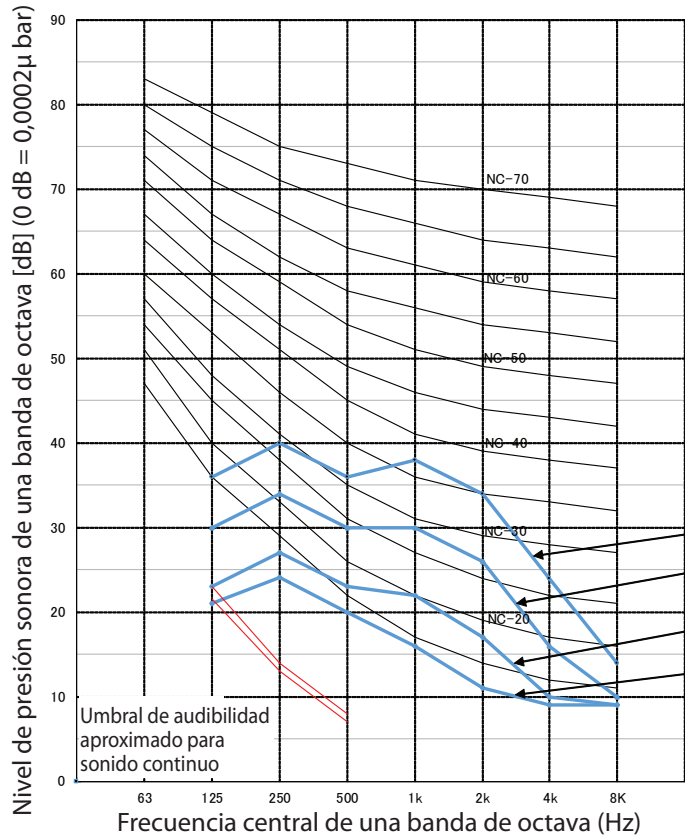

Alto (H)
Medio (M)
Bajo (L)
Silencio (SL)

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

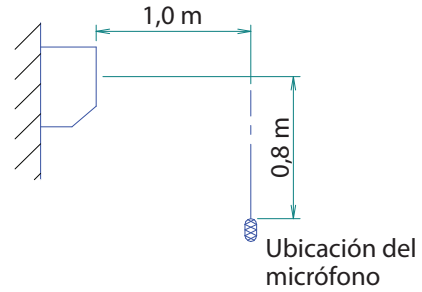

Ubicación del micrófono

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	36	40	36	38	34	24	14	41	37
M	30	34	30	30	26	16	10	34	29
L	23	27	23	22	17	10	9	26	20
SL	21	24	20	16	11	9	9	22	-