



# ATXC50E FTXC50E

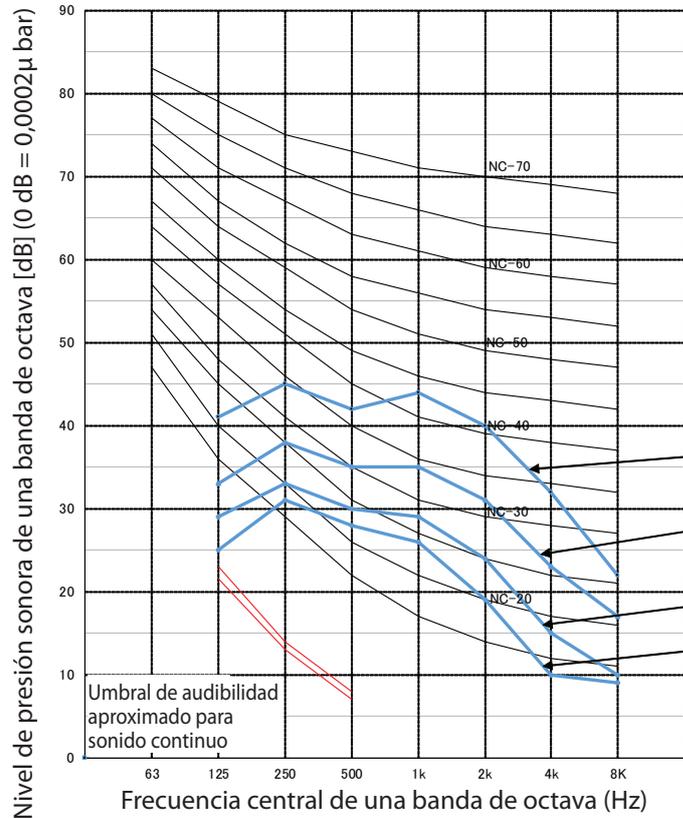

Alto (H)  
Medio (M)  
Bajo (L)  
Silencio (SL)

## NOTAS

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

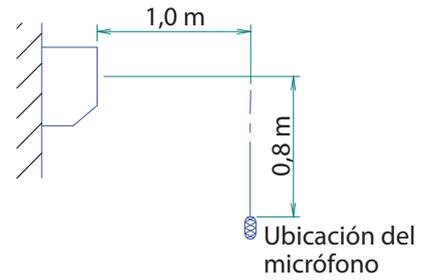

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	41	45	42	44	40	32	22	47	43
M	33	38	35	35	31	23	17	39	34
L	29	33	30	29	24	15	10	33	28
SL	25	31	28	26	19	10	9	30	24