ATXM20-35M

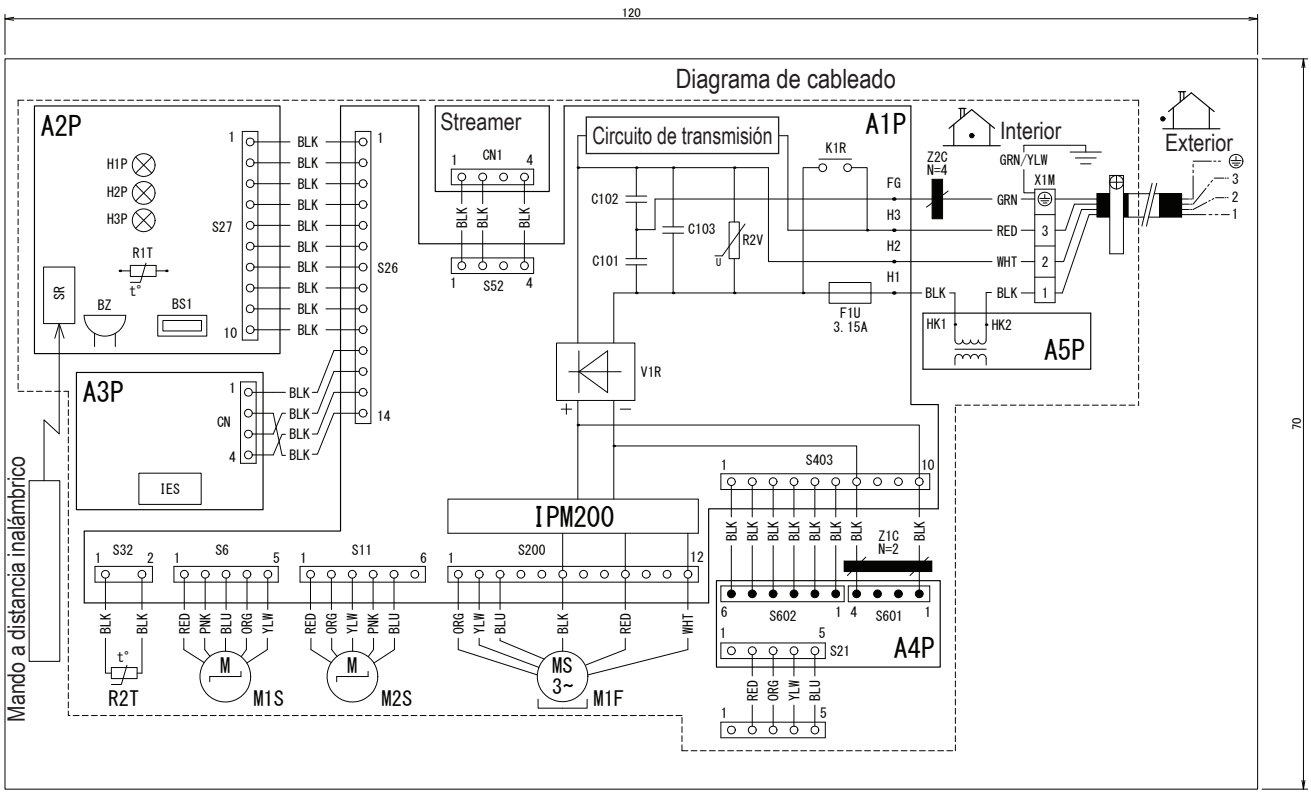

A1~5P	Placa de circuito impreso
BS1	Interruptor de funcionamiento
BZ	Zumbador
C101~103	Condensador
F1U	Fusible
FG	Tierra de protección
H1, H2, H3, HK1, HK2	Mazo de cables
H1~3P	LED
IES	Sensor inteligente
IPM200	Módulo de alimentación inteligente
K1R	Relé magnético
M1F	Motor del ventilador
M1S, M2S	Motor swing
R1T, R2T	Termistor
R2V (V2)	Varistor
SR	Receptor de señal
S6~S602, CN1, CN2	Conector
V1R	Puente de diodos
S1M	Regleta de terminales
Z1C, Z2C	Núcleo de ferrita

⏚ : Protección a tierra

▬▬▬ : tendido de cables

COLORES DE LOS CABLES

BLK : Negro
BLU : Azul
BRN : Marrón
GRN : Verde
ORG : Naranja
PNK : Rosa
RED : Rojo
WHT : Blanco
YLW : Amarillo

PRECAUCIÓN

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanudará automáticamente.

NOTAS

1. Tamaño: longitud 70 x anchura 120.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.