



Modo refrigeración

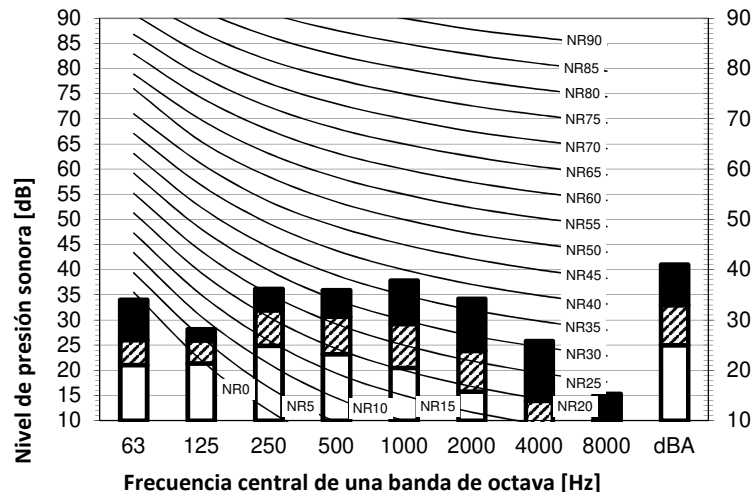

Modo calefacción

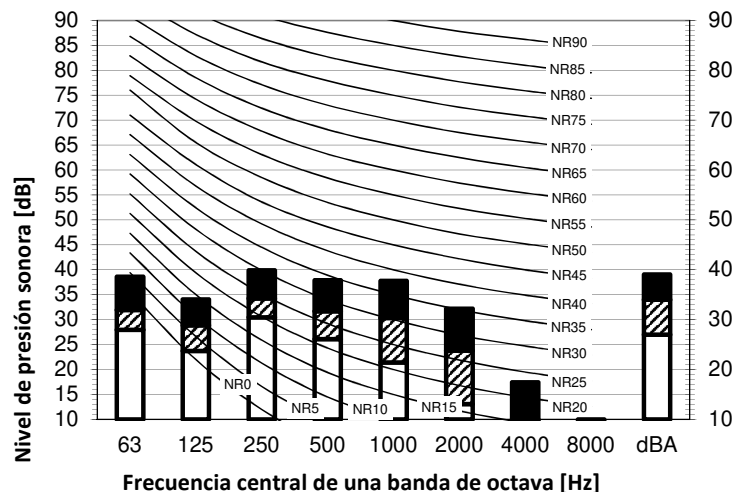


A Incrustaci

B High-tap

C Medium-tap

D Low-tap

Posición del micrófono



Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica

Refrigeración

dB totales

A	B	C	D
dBA	41	33	25

Calefacción

dB totales

A	B	C	D
dBA	39	34	27